


# List technických údajů

Díl T 110 FT

Objednací číslo: 6225320



Díl T, vodorovný, s přivařenou příčkou, pro všechny typy kabelových žebříků s výškou bočnice 110 mm.  
Spojky je nutné objednat samostatně.

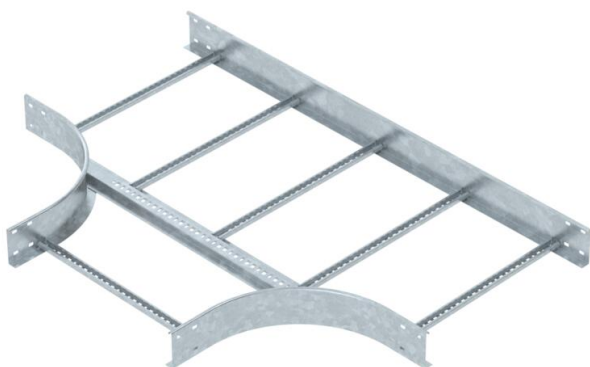

St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6225320                  |
| Typ                                 | LT 1160 R3 FT            |
| Označení 1                          | Díl T                    |
| Označení 2                          | pro kabelové žebříky     |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 110x600                  |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 982,9 kg                 |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 23,3659 kg CO2e / 1 Kus  |


# List technických údajů

Díl T 110 FT

Objednací číslo: 6225320



## Rozměry

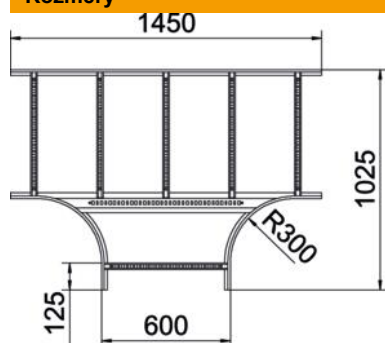

|          |        |
|----------|--------|
| Šířka    | 600 mm |
| Výška    | 110 mm |
| Rozměr B | 600 mm |
| Rozměr R | 300 mm |

## Technické údaje

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Provedení příček            | Profil neděrovaný   |
| Provedení bočnice           | plochý profil       |
| Provedení spojky            | bez spojky          |
| Konstrukce                  | Odbočení symetrické |
| Zachování funkčnosti        | Ne                  |
| Nerezová ocel, mořená       | Ne                  |
| Provedení pro velká rozpětí | Ne                  |
| tloušťka bočnice            | 1,5 mm              |