

List technických údajů

Spodní díl Multibase s dálkovou signalizací

Objednací číslo: 5096667




- Vhodný pro V 25-B+C, V 20-C i V10-C
- Smontovaný a propojený
- Multifunkční svorky pro pohodlné napojení přístrojů při montáži na lištu
- Vrchní díly lze otočit o 180 stupňů
- S dálkovou signalizací bezpotenciálovým spínacím kontaktem pro sledování funkce



Kmenová data

Objednací číslo	5096667
Typ	MB 3+FS
Označení 1	MultiBase
Označení 2	3 pólový + dálková signalizace
Výrobce	OBO
Rozměr	3-polig+FS
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,9075 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

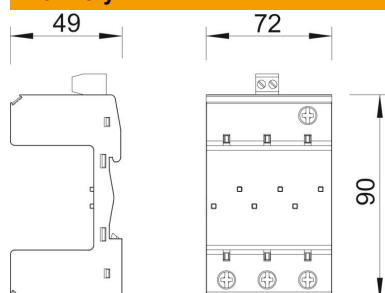

List technických údajů

Spodní díl Multibase s dálkovou signalizací

Objednací číslo: 5096667



Technické údaje

Provedení	3 pólový
Provedení pólů	3
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	3
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Dálková signalizace	Ano
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), max.	35 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/ vícedrátového), min.	2,5 mm ²
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Tvar sítě	ostatní
Odpovídá požadavkům ROHS	Osvobozeno
Stupeň krytí	IP20
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C