


List technických údajů

90° oblouk 15 FS, lodní stavitelství

Objednací číslo: 7061643



90° oblouk, vodorovný, pro všechny typy kabelových žlabů pro lodní stavitelství, vyroben podle námořní normy VG 88900-2.

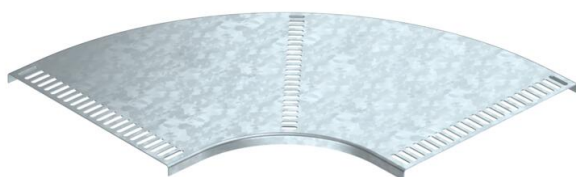

St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7061643
Typ	MKRB 90 15 300FS
Označení 1	Oblouk 90°
Označení 2	pro kabel. žlab, námořní norma
Výrobce	OBO
Rozměr	B300mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	206 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,8342 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

90° oblouk 15 FS, lodní stavitelství

Objednací číslo: 7061643



Rozměry

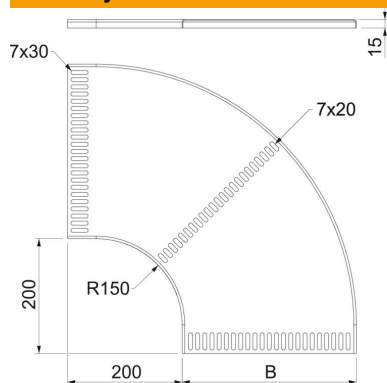

Šířka	302 mm
Výška	15 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	302 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Pevný oblouk
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ano
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný