


# List technických údajů

Kabelový žlab, podle námořní normy FS

Objednací číslo: 6045995



Kabelový žlab pro použití v lodním stavitelství, vyroben podle námořní normy VG 88900-1.

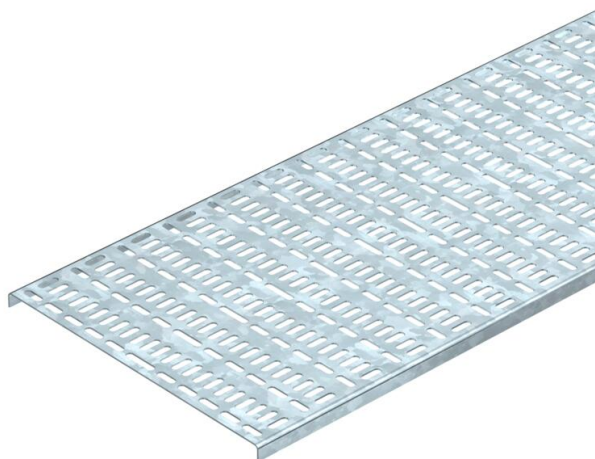

St

Ocel

FS

pásově zinkováno

## Kmenová data

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6045995                        |
| Typ                                 | MKR 15 150 FS                  |
| Označení 1                          | Kabelový žlab d. námořní normy |
| Označení 2                          | tloušťka materiálu 1.00mm      |
| Výrobce                             | OBO                            |
| Rozměr                              | 15x150x2000                    |
| Barva                               | pozinkováno                    |
| Materiál                            | Ocel                           |
| Povrch                              | pásově zinkováno               |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346                   |
| Nejmenší prodejní množství          | 2                              |
| Množstevní jednotka                 | m                              |
| Hmotnost                            | 102,8 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                      |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,1109 kg CO2e / 1 metr        |

# List technických údajů

Kabelový žlab, podle námořní normy FS

Objednací číslo: 6045995



## Rozměry



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozměr          | 15 x 150 |
| Délka           | 2 000 mm |
| Šířka           | 150 mm   |
| Výška           | 15 mm    |
| Tloušťka plechu | 1 mm     |
| Rozměr B        | 150 mm   |

## Technické údaje

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Provedení spojky                        | bez spojky |
| Pochozí                                 | Ne         |
| Zachování funkčnosti                    | Ne         |
| S vrchním dílem                         | Ne         |
| Montážní děrování ve dně                | Ano        |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ano        |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne         |
| Děrování bočnice                        | Ne         |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne         |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II     |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný |

## Zatížení

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Vzdálenost podpěr 1,0 m | 0,4 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 0,1 kN/m |