


# List technických údajů

## Kabelový žlab podle námořní normy A2

Objednací číslo: 6045840



Kabelový žlab pro použití v lodním stavitelství, vyroben podle námořní normy VG 88900-1.

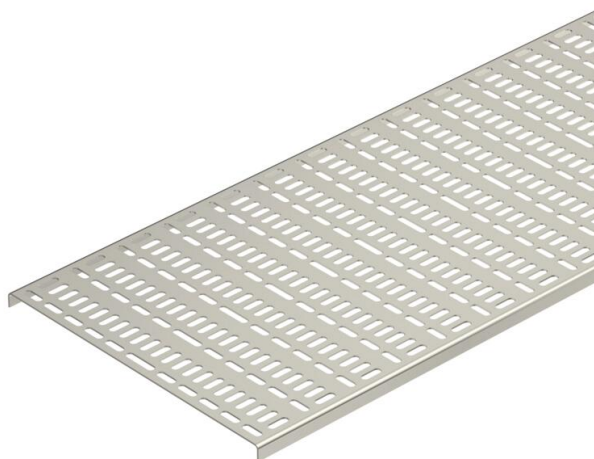

**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Objednací číslo                     | 6045840                        |
| Typ                                 | MKR 15 200 A2                  |
| Označení 1                          | Kabelový žlab d. námořní normy |
| Označení 2                          | tloušťka materiálu 1.50mm      |
| Výrobce                             | OBO                            |
| Rozměr                              | 15x200x2000                    |
| Barva                               | ocelová                        |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4307    |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno       |
| Norma pro povrch                    |                                |
| Nejmenší prodejní množství          | 2                              |
| Množstevní jednotka                 | m                              |
| Hmotnost                            | 194,7 kg                       |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                      |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 17,6094 kg CO2e / 1 metr       |

# List technických údajů

## Kabelový žlab podle námořní normy A2

Objednací číslo: 6045840



### Rozměry



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozměr          | 15 X 200 |
| Délka           | 2 000 mm |
| Šířka           | 200 mm   |
| Výška           | 15 mm    |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm   |
| Rozměr B        | 200 mm   |

### Technické údaje

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Provedení spojky                        | bez spojky |
| Pochozí                                 | Ne         |
| Zachování funkčnosti                    | Ne         |
| S vrchním dílem                         | Ne         |
| Montážní děrování ve dně                | Ano        |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ano        |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ano        |
| Děrování bočnice                        | Ne         |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne         |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II     |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný |

### Zatížení

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Vzdálenost podpěr 1,0 m | 0,75 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m | 0,25 kN/m |