

# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS 35 FT

Objednací číslo: 6053300



MKS 35 = Systém středně těžkých kabelových žlabů s bočnicí výšky 35 mm.  
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6053300                  |
| Typ                                 | MKS 330 FT               |
| Označení 1                          | Kabelový žlab MKS        |
| Označení 2                          | děrovaný                 |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 35x300x3000              |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                        |
| Množstevní jednotka                 | m                        |
| Hmotnost                            | 298,666 kg               |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 7,0804 kg CO2e / 1 metr  |


# List technických údajů

## Kabelový žlab MKS 35 FT

Objednací číslo: 6053300



### Rozměry

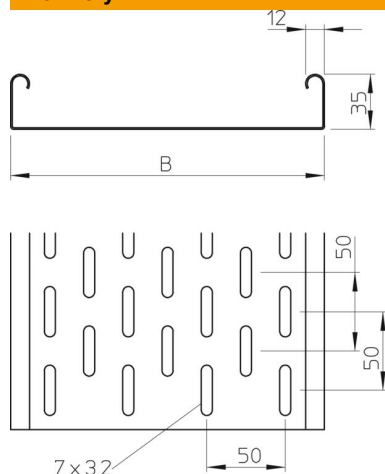

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozměr          | 35 x 300 |
| Délka           | 3 000 mm |
| Délka           | 10 ft    |
| Šířka           | 300 mm   |
| Šířka           | 12 in    |
| Výška           | 35 mm    |
| Tloušťka plechu | 0,04 in  |
| Tloušťka plechu | 1 mm     |
| Rozměr B        | 300 mm   |

### Technické údaje

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Provedení spojky                        | bez spojky            |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha Strop Stěna   |
| Pochozí                                 | Ne                    |
| Zachování funkčnosti                    | Ne                    |
| S vrchním dílem                         | Ne                    |
| Montážní děrování ve dně                | Ano                   |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ne                    |
| Užitečný průřez                         | 103 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                         | 10300 mm <sup>2</sup> |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                    |
| Děrování bočnice                        | Ano                   |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                    |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II                |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný            |

# List technických údajů


## Kabelový žlab MKS 35 FT

Objednací číslo: 6053300



### Zatížení

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Použitelné vzdálenosti podepření, min. | 1 m      |
| Použitelné vzdálenosti podepření, max. | 3 m      |
| Vzdálenost podpěr 1,0 m                | 1,1 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 1,5 m                | 0,5 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,0 m                | 0,3 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 2,5 m                | 0,3 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 3,0 m                | 0,2 kN/m |

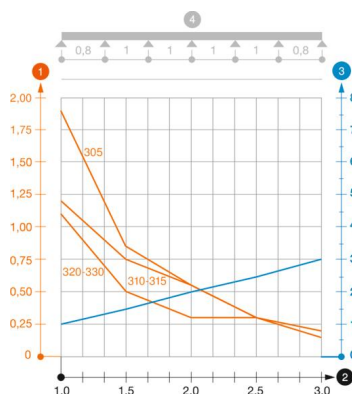

### Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu MKS 35

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními