
List technických údajů

Šestihranná kotva MMS-plus SS 12×120, s nalisovanou podložkou

Objednací číslo: 3498172

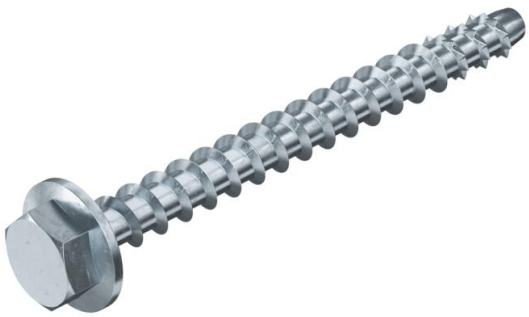

Šroubová kotva pro přímou montáž bez hmoždinek do betonu s trhlinami i bez nich a zdiva. S šestihranným pohonem a nalisovanou podložkou pro pohlcování velkého zatížení. Vhodná k upevnění závěsů a nástěnných výložníků ve vlhkých a venkovních prostorách.
Stavební výrobek s certifikací EAD, označením CE, evropským technickým posouzením (ETA)
Nosnost při požárním zatížení prokázána do třídy požární odolnosti R120.

AC akryl A2 Nerezová ocel, materiál St Ocel

VZ zinkováno

Kmenová data


Objednací číslo	3498172
Typ	MMS+ SS 12x120
Označení 1	Protipožární šroubová kotva
Označení 2	s nalisovanou podložkou
Výrobce	OBO
Rozměr	12x120
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	8,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Šestihranná kotva MMS-plus SS 12×120, s nalisovanou podložkou

Objednací číslo: 3498172

Rozměry

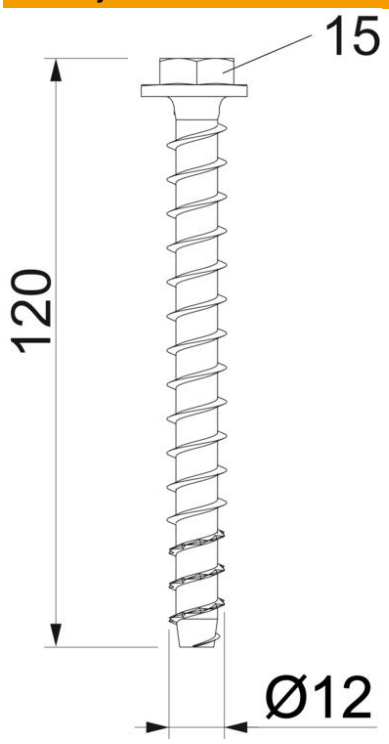

Rozměr	12x120
Délka	120 mm
Rozměr L	120 mm

Technické údaje

Provedení kotvy/hřebíku/šroubů	Spirálová hmoždinka
Hloubka vrtaného otvoru	85 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	10 mm
Tvrzeno	Ano
Závit	12
Průměr závitu ST	12
Tloušťka upnutí	45 mm
Průměr hlavy	22 mm
Tvar hlavy	Šestihran (hexagonální)
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Velikost klíče	15
Šroubový systém	Šestihran (hexagonální)
ETA, hodnocení pro případ zemětřesení	C1
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120