

List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, FT

Objednací číslo: 6007317



Profilová lišta MS4022 pro použití ve funkci příčky v těžkém stoupacím žebříku.
Maximální zatížení příček 175 kg.
Vhodná třmenová příchytka je typ 2056U.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6007317
Typ	MS4022P1192FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	pro závěs U
Výrobce	OBO
Rozměr	1192x40x22,5
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	197,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,9716 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, FT


Objednací číslo: 6007317



Rozměry



Rozměry Š × V	40x22,5 mm
Délka	1 192 mm
Šířka	40 mm
Výška	22,5 mm

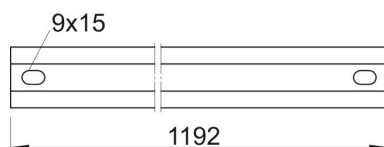

Technické údaje

Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Tloušťka materiálu	2 mm
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	18 mm