

# List technických údajů

Montážní lišta MS4141, výřez 22 mm, děrovaná, FS (FT/A4)

Objednací číslo: 1122910



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Ocel             |
| <b>FS</b> | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1122910                     |
| Typ                                 | MS4141P3000FS               |
| Označení 1                          | Profilová lišta             |
| Označení 2                          | děrovaná, šířka výřezu 22mm |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 3000x41x41                  |
| Materiál                            | Ocel                        |
| Povrch                              | pásově zinkováno            |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346                |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                           |
| Množstevní jednotka                 | m                           |
| Hmotnost                            | 247,5 kg                    |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                   |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 5,8908 kg COe / 1 metr      |


# List technických údajů

Montážní lišta MS4141, výřez 22 mm, děrovaná, FS (FT/A4)

Objednací číslo: 1122910



## Rozměry

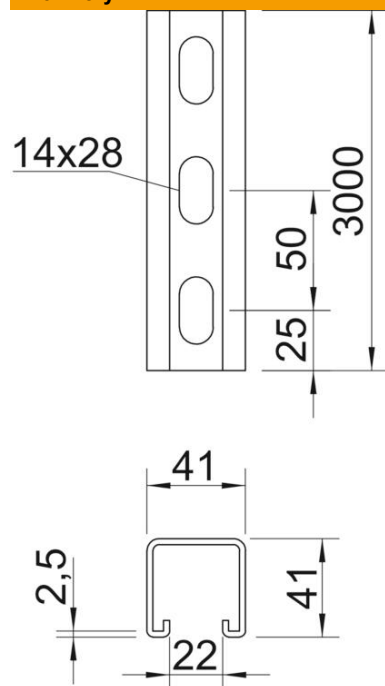

|          |          |
|----------|----------|
| Délka    | 3 000 mm |
| Šířka    | 41 mm    |
| Výška    | 41 mm    |
| Rozměr L | 3 000 mm |

## Technické údaje

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná                       | Ne                    |
| Druh děrování                     | Zadní strana děrovaná |
| Provedení                         | Jednoduchý profil     |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50 mm                 |
| Zachování funkčnosti              | Ano                   |
| Velikost otvoru                   | 14x28 mm              |
| Tloušťka materiálu                | 2,5 mm                |
| S děrováním                       | Ano                   |
| S ozubením                        | Ano                   |
| Tvar profilu                      | C - profil            |
| Šířka výřezu                      | 22 mm                 |
| Statická hodnota A                | 2,97 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota Iy               | 6,05 cm               |
| Statická hodnota Iz               | 9,01 cm               |
| Statická hodnota Wy               | 2,91 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota Wz               | 4,4 cm <sup>2</sup>   |