

List technických údajů

Montážní lišta MS4121, výřez 22 mm, dvojité, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122944



Profilová/montážní lišta s průběžným podélným děrováním ve dnu, v těžkém provedení, s šířkou výřezu 22 mm. V dvojitém provedení, tj. na dně jsou vzájemně propojeny dvě profilové lišty (tvářený spoj).



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1122944
Typ	MS4142P3000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x41x42
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	303 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,5375 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS4121, výřez 22 mm, dvojitá, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122944



Rozměry

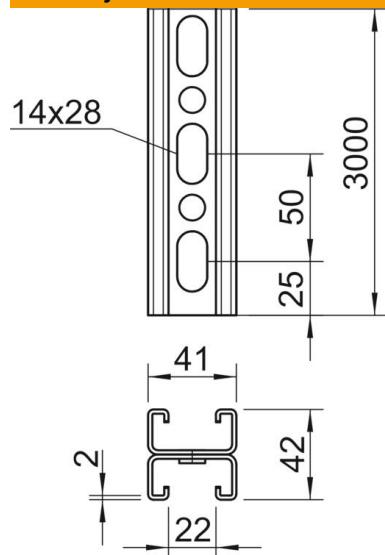

Délka	3 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	42 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Druh děrování	Mústek děrovaný
Provedení	Dvojitý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	3,3 cm ²
Statická hodnota I _y	5,38 cm ⁴
Statická hodnota I _z	9,02 cm ⁴
Statická hodnota W _y	1,28 cm ³
Statická hodnota W _z	0,25 cm ³