

List technických údajů

Montážní lišta MS4121 dvojité, výřez 22 mm, A2, děrovaná

Objednací číslo: 1122954



Profilová/montážní lišta s průběžným podélným děrováním ve dnu, v těžkém provedení, s šířkou výřezu 22 mm. V dvojitém provedení, tj. na dně jsou vzájemně propojeny dvě profilové lišty (svařovaný spoj).



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	1122954
Typ	MS4142P6000A2
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	6000x41x42
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	283,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,6146 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS4121 dvojité, výřez 22 mm, A2, děrovaná

Objednací číslo: 1122954



Rozměry

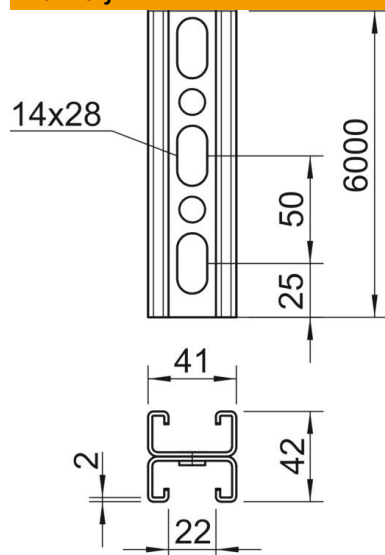

Délka	6 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	42 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Mústek děrovaný
Provedení	Dvojitý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	3,3 cm ²
Statická hodnota I _y	5,38 cm ⁴
Statická hodnota I _z	9,02 cm ⁴
Statická hodnota W _y	1,28 cm ³
Statická hodnota W _z	0,25 cm ³