

List technických údajů

Montážní lišta MS4142, výřez 22 mm, dvojité, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1122948



Profilová/montážní lišta s průběžným podélným děrováním ve dnu, v těžkém provedení, s šířkou výřezu 22 mm. V dvojitém provedení, tj. na dně jsou vzájemně propojeny dvě profilové lišty (tvářený spoj).



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1122948
Typ	MS4142P6000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	6000x41x42
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	6
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	303 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,9141 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS4142, výřez 22 mm, dvojitá, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1122948



Rozměry

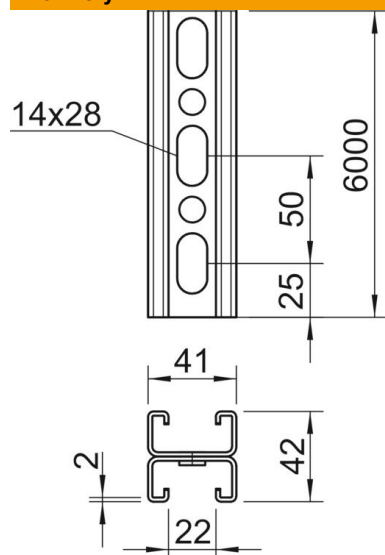

Délka	6 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	42 mm
Rozměr L	6 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Mústek děrovaný
Provedení	Dvojitý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	3,3 cm ²
Statická hodnota I _y	5,38 cm ⁴
Statická hodnota I _z	9,02 cm ⁴
Statická hodnota W _y	1,28 cm ³
Statická hodnota W _z	0,25 cm ³