

List technických údajů

Montážní lišta MS4182, výřez 22 mm, dvojité, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122671



Profilová/montážní lišta s průběžným podélným děrováním ve dnu, v těžkém provedení, s šířkou výřezu 22 mm. V dvojitém provedení, tj. na dně jsou vzájemně propojeny dvě profilové lišty (tvářený spoj).



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1122671
Typ	MS4182P3000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x41x82
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	402,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,9341 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta MS4182, výřez 22 mm, dvojité, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122671



Rozměry

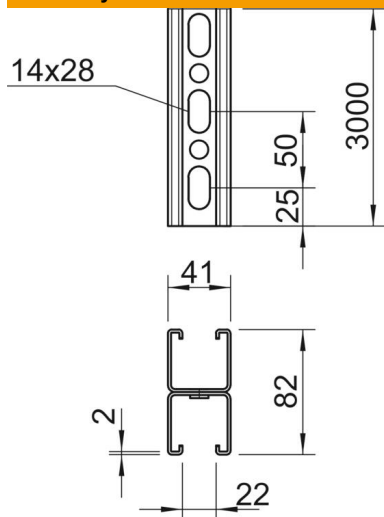

Délka	3 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	82 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Můstek děrovaný
Provedení	Dvojitý profil
Zachování funkčnosti	Ne
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	4,9 cm ²
Statická hodnota I _y	30,69 cm ⁴
Statická hodnota I _z	15,11 cm ⁴
Statická hodnota W _y	2,51 cm ³
Statická hodnota W _z	2,69 cm ³