

# List technických údajů

Montážní lišta MSL4141, výřez 22 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1123266



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Ocel             |
| <b>FS</b> | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 1123266                     |
| Typ                                 | MSL4141P0400FS              |
| Označení 1                          | Profilová lišta             |
| Označení 2                          | děrovaná, šířka výřezu 22mm |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 400x41x41                   |
| Materiál                            | Ocel                        |
| Povrch                              | pásově zinkováno            |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346                |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                           |
| Množstevní jednotka                 | Množství                    |
| Hmotnost                            | 80,8 kg                     |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů                 |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 2,0776 kg COe / 1 Kus       |


# List technických údajů

Montážní lišta MSL4141, výřez 22 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1123266



## Rozměry

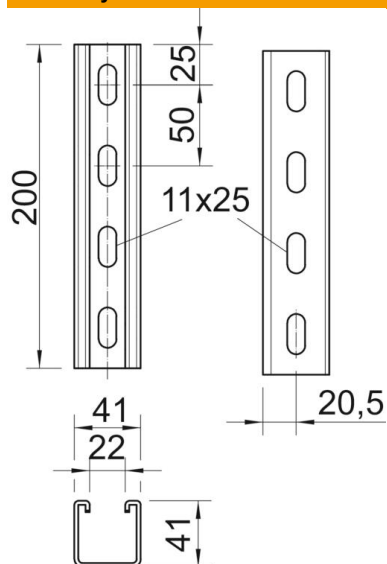

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 400 mm |
| Šířka    | 41 mm  |
| Výška    | 41 mm  |
| Rozměr L | 400 mm |

## Technické údaje

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná                     | Ne                    |
| Druh děrování                   | Zadní strana děrovaná |
| Provedení                       | Jednoduchý profil     |
| Zachování funkčnosti            | Ano                   |
| Tloušťka materiálu              | 2 mm                  |
| S děrováním                     | Ano                   |
| S ozubením                      | Ano                   |
| Tvar profilu                    | C - profil            |
| Šířka výřezu                    | 22 mm                 |
| Statická hodnota A              | 2,45 cm <sup>2</sup>  |
| Statická hodnota I <sub>y</sub> | 5,18 cm <sup>4</sup>  |
| Statická hodnota I <sub>z</sub> | 7,56 cm <sup>4</sup>  |
| Statická hodnota W <sub>y</sub> | 2,51 cm <sup>3</sup>  |
| Statická hodnota W <sub>z</sub> | 2,69 cm <sup>3</sup>  |