


List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, šířka výřezu 22 mm, FT, boční děrování

Objednací číslo: 1123003



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.

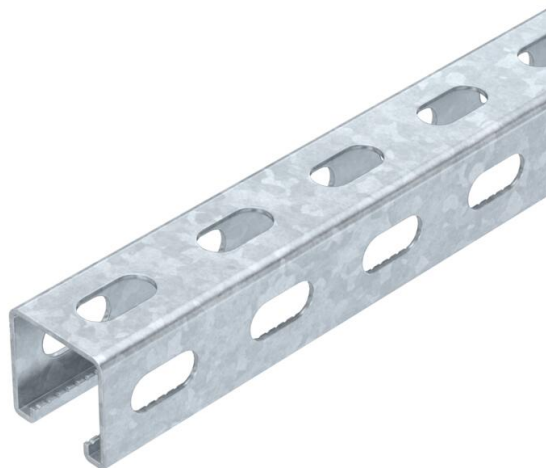

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1123003
Typ	MSL4141PP3000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	s děrováním bočnice 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x41x41
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	191,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,3664 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Montážní lišta, MS4141, šířka výřezu 22 mm, FT, boční děrování

Objednací číslo: 1123003



Rozměry

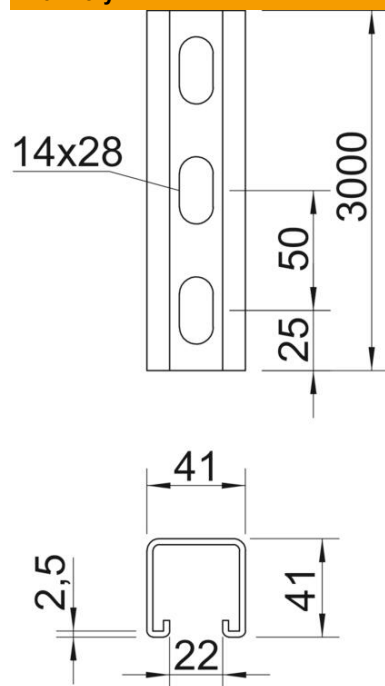

Délka	3 000 mm
Šířka	41 mm
Výška	41 mm
Rozměr L	3 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Děrování na třech stranách
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ano
Velikost otvoru	14x28 mm
Tloušťka materiálu	2 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ano
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	2,01 cm ²
Statická hodnota I _y	5,13 cm
Statická hodnota I _z	5,88 cm
Statická hodnota W _y	2,49 cm ²
Statická hodnota W _z	2,88 cm ²