

List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník MWA 12 FS

Objednací číslo: 6424716



Lehký nástěnný a závěsný výložník s dosedací plochou vytvořenou zahnutím.
Včetně šroubu M10 x 25 k upevnění na závěs U.
Včetně šroubu s plochou kulovou hlavou M10 x 25 pro upevnění na závěsy U.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6424716
Typ	MWA 12 11S FS
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s upevňovacím šroubem M10x25
Výrobce	OBO
Rozměr	B110mm
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	16,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,3698 kg COe / 1 Kus

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník MWA 12 FS

Objednací číslo: 6424716




Rozměry

Délka	32,5 mm
Šířka	110 mm
Šířka	4 in
Výška	53 mm
Výška	2,09 in
Rozměr A	32,5 mm
Rozměr B	110 mm
Rozměr H	53 mm
Maš W	110 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	1,2 kN
Zachování funkčnosti	Ano
Průměr otvoru	11 mm
Nerezová ocel, mořená	Ne
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm


Zatížení

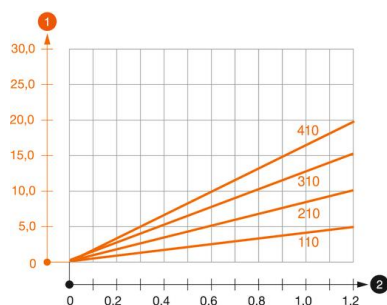

Zatěžovací diagram výložníku typu MWA 12

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník MWA 12



Nástěnné upevnění

Maximální zatížení [kN]
Šířka výložníku [mm]

Typ kotvy	110	210	310	410
BZ3 10×90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník MWA 12 FS

Objednací číslo: 6424716



Zatěžovací hodnoty pro MWA 12 na závěsu

	Maximální zatížení F _{celk.} v kN				
	Délka výložníku v mm				
	Profil	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
	US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2