

# List technických údajů

## Hliníkové prázdné pouzdro Mx12, s práškovým nástřikem

Objednací číslo: 2011312



Robustní hliníkové prázdné pouzdro pro strojírenství a automatizační techniku.

Se svými vynikajícími mechanickými a tepelnými vlastnostmi je řada Mx od OBO vhodná pro extrémní namáhání v nejrůznějších oblastech. Je proto optimální pro použití v průmyslu, v přístavech či v lodním stavitelství a také v zemědělství.

Chrání elektroinstalaci před nadměrným namáháním. S extrémním chladem nebo horkem si naše výrobky poradí stejně snadno jako s vandalismem nebo nárazy na ulicích, železničních tratích nebo v tunelech.

Stupeň krytí IP 66 dobře chrání proti vnikání prachu a vody.

Hliníková pouzdra jsou opatřena práškovým nástřikem (RAL 7001) a každé je dodáváno s krytem, šrouby z nerezové oceli, těsněním a 2 nebo 4 zemnicími šrouby.

Teplota: -40 °C až +125 °C



**AIG** Hliníkový tlakový odlitek

**P** práškový nástřik

### Kmenová data

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo            | 2011312                   |
| Typ                        | Mx 120805 SGR             |
| Označení 1                 | Odbočná krabice ALU       |
| Výrobce                    | OBO                       |
| Rozměr                     | 125x80x57                 |
| Barva                      | stříbrošedá; RAL 7001     |
| Materiál                   | Hliníkový tlakový odlitek |
| Povrch                     | Práškový nástřik          |
| Norma pro povrch           |                           |
| Nejmenší prodejní množství | 1                         |
| Množstevní jednotka        | Množství                  |
| Hmotnost                   | 50 kg                     |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů               |


# List technických údajů

Hliníkové prázdné pouzdro Mx12, s práškovým nástřikem

Objednací číslo: 2011312



## Rozměry

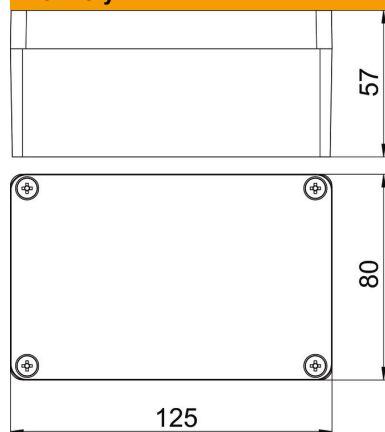

|       |        |
|-------|--------|
| Délka | 125 mm |
| Šířka | 80 mm  |
| Výška | 57 mm  |

## Technické údaje

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Možnost montáže                         | Ano              |
| Provedení víka, minirozváděč            | uzavřený         |
| Upevnění víka                           | šroubovaný       |
| Tvar                                    | Hranaté          |
| Vhodné pro použití ve vnějším prostředí | Ano              |
| Vhodné pro ochranu před bleskem         | Ne               |
| Vnitřní rozměry                         | 115.5x70.5x51 mm |
| S víčkem                                | Ano              |
| S montážní deskou                       | Ne               |
| Stupeň krytí                            | IP66             |
| Teplotní rozsah použití, max.           | 125 °C           |
| Teplotní rozsah použití, min.           | -40 °C           |
| Odolné proti povětrnostním vlivům       | Ano              |