

List technických údajů

Kanálová jednotka s víkem, zaklapávací, výška 100–150 mm

Objednací číslo: 7424506



Kanál připravený k montáži, se třemi samočinně zaklapávacími plnými víky k uložení vedení, sestávající ze spodního dílu kanálu (opěrka dna s bočnicemi a příložitnými profily pro podlahovou krytinu) a víka kanálu. Opěrka dna s přidržovacími jazýčky pro samokontaktní montáž přepážek. Součástí dodávky je šest výškově nivelizovatelných upevňovacích úhelníků, šest kotev do mazaniny a těsnění víka (tři kusy u kanálů jmenovité šířky 200 a 300) nebo nivelizovatelné podpěry víka: tři kusy u kanálů jmenovité šířky 400 a šest kusů u kanálů jmenovité šířky 500 a 600. Víko kanálu je při dodání sešroubováno, zaklapávací prvky jsou namontovány.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7424506
Typ	OKA-W50010050R
Označení 1	Kanál uložený v mazanině
Označení 2	slepé, zaklapávací
Výrobce	OBO
Rozměr	2400x500x100
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2,4
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	2333,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	94,8699 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Kanálová jednotka s víkem, zaklapávací, výška 100–150 mm

Objednací číslo: 7424506



Rozměry

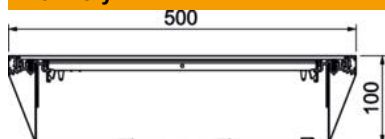

Délka	2 400 mm
Šířka	500 mm

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ne
Kryty	3
Počet nasaditelných přepážek	2
Počet stanovených vestavných jednotek	3
Počet protažení	3 St.
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha
Plech dna	Ano
Upevnění víka zaklapáváním	Ano
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ne
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Stěna ze sítě	Ne
Výška kanálu, max.	150 mm
Výška kanálu, min.	100 mm
Tloušťka materiálu víka	4
Minimální výška mazaniny	100
S přípojovacím otvorem	Ne
S vyrovnáním potenciálů	Ne
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	bez
Nivelační rozsah, max.	150 mm
Nivelační rozsah, min.	100 mm
Odnímatelný vrchní díl	Ano
Upevnění přepážky_smazat	stecken
Upevnění přepážky	nasunutí