


# List technických údajů

Vestavná jednotka pro GES9, výška 60–110 mm

Objednací číslo: 7424904

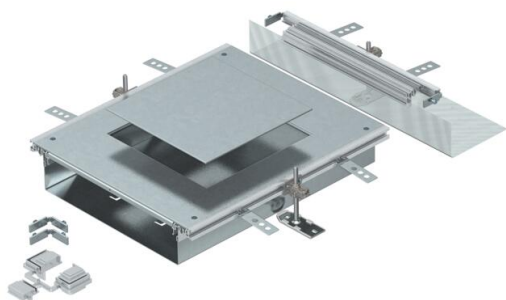

Vestavná kanálová jednotka připravená k montáži, s jedním víkem pro přístrojovou vložku k vestavbě jedné přístrojové jednotky jmenovité velikosti 9, sestávající ze spodního dílu kanálu (opěrka dna s postranními profily a vsazovacími profily pro podlahovou krytinu), víka kanálu se zaslepeným montážním otvorem a jednoho koncového dílu kanálu. Součástí dodávky jsou tři výškově nivelizovatelné upevňovací úhelníky, tři kotvy do mazaniny, jedna podpora víka a jedna konstrukční sada pro úhlovou odbočku. Velikost montážního otvoru je vhodná k vestavbě čtvercové vestavné jednotky jmenovité velikosti 9 nebo 9/55.



|    |                  |
|----|------------------|
| St | Ocel             |
| FS | pásově zinkováno |

## Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 7424904                 |
| Typ                                 | OKA-W A 6050 9          |
| Označení 1                          | Vestavná jednotka       |
| Označení 2                          | pro OKA-W               |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Materiál                            | Ocel                    |
| Povrch                              | pásově zinkováno        |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346            |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                       |
| Množstevní jednotka                 | Množství                |
| Hmotnost                            | 882 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů             |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 47,7356 kg CO2e / 1 Kus |


# List technických údajů

Vestavná jednotka pro GES9, výška 60–110 mm

Objednací číslo: 7424904



## Rozměry

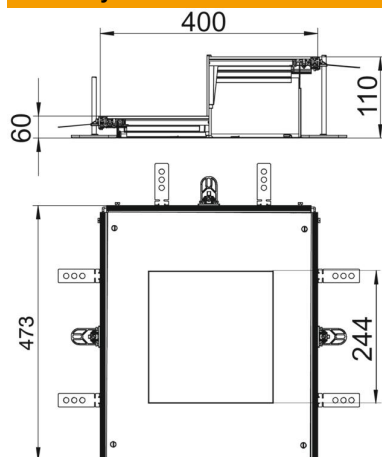

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 473 mm |
| Šířka    | 400 mm |
| Rozměr a | 244 mm |
| Rozměr A | 400 mm |
| Rozměr h | 60 mm  |

## Technické údaje

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kryt montážního otvoru                                 | Ano                       |
| Kryty                                                  | 1                         |
| Počet montážních otvorů                                | 1                         |
| Upevnění víka zaklapáváním                             | Ne                        |
| Možnost instalace těsnění                              | Ano                       |
| Montážní otvor pro krabici na podlahu                  | Ne                        |
| Montážní otvor pro vestavnou jednotku                  | Čtvercová                 |
| Oddělitelné                                            | Ne                        |
| Vhodné pro dilatační spáru                             | Ne                        |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ne                        |
| Vhodné pro otevřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ano                       |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou            | Ne                        |
| Výška kanálu, max.                                     | 110 mm                    |
| Výška kanálu, min.                                     | 60 mm                     |
| Tloušťka materiálu víka                                | 4                         |
| Minimální výška mazaniny                               | 60                        |
| S připojovacím otvorem                                 | Ano                       |
| S vyrovnáním potenciálů                                | Ne                        |
| S přepážkou                                            | Ne                        |
| S přesahem                                             | Ano                       |
| Montážní otvor                                         | pro přístrojovou jednotku |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky            | 9                         |
| Nivelační rozsah, max.                                 | 110 mm                    |
| Nivelační rozsah, min.                                 | 60 mm                     |
| Odnímatelný vrchní díl                                 | Ano                       |