

List technických údajů

Kanál s kartáčovou lištou

Objednací číslo: 7403816



Kanál připravený k montáži, určený k uložení vedení a vestavbě přístrojů, sestávající ze spodního dílu kanálu se dvěma víky a výškově nastavitelné kartáčové lišty. Součástí dodávky jsou dvě těsnění víka a jedna spojka. K nastavení výšky je třeba šest nivelačních jednotek. Zatížitelnost max. 5 kN. Kanál lze doplnit nastavitelným příložným profilem pro podlahovou krytinu pro vymezení mazaniny v prostoru dveřního ostění a výklenků pro topná tělesa.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7403816
Typ	OKB U 25085 BLON
Označení 1	Kanál uložený v mazanině
Označení 2	s kartáčovou lištou
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x273x80
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	1425 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	62,8683 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kanál s kartáčovou lištou

Objednací číslo: 7403816



Rozměry

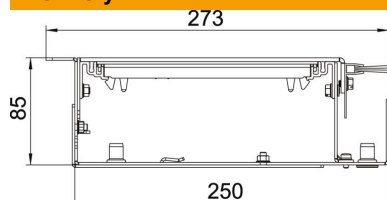

Délka	2 000 mm
Šířka	250 mm
Výška	93 mm
Rozměr h	85 mm

Technické údaje

Kryt montážního otvoru	Ne
Počet protažení	2 St.
Plech dna	Ano
Údržba podlahy	suché
Upevnění víka zaklapáváním	Ano
Možnost instalace těsnění	Ne
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Oddělitelné	Ano
Vhodné pro dilatační spáru	Ne
Stěna ze sítky	Ne
Minimální výška mazaniny	93
S přípojovacím otvorem	Ne
S vyrovnáním potenciálů	Ne
S přepážkou	Ne
S přesahem	Ano
Montážní otvor	bez
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	250
Nivelační rozsah, min.	0 mm
Užitečný průřez	11500 mm ²
Odnímatelný vrchní díl	Ano
Průřez protažení a	4231 mm ²
Průřez protažení b	7306 mm ²
Provedení pro vysoká zatížení	Ano
Upevnění přepážky_smazat	stecken
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Upevnění přepážky	nasunutí