

# List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, EI60 pro protipožární kanál PLCS D061220

Objednací číslo: 7217924



Stoupající svislý oblouk k protipožárnímu kanálu PYROLINE® Con S EI60, typ PLCS D061220 z vodě a mrazu odolného lehkého sklovláknitého betonu pro vytváření vertikálních změn směru (45°) vedení trasy kanálu. Smontované spojovací kování zajišťuje rychlou montáž na místě, volně položená víka zaručují rychlou revizi a dodatečné osazování.

Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.  
Včetně spojovacích šroubů a těsnících pásků.




Odlehčený beton se skelnými vlákny

## Kmenová data

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Objednací číslo            | 7217924                              |
| Označení 1                 | Svislý oblouk, stoupající EI60       |
| Označení 2                 | pro PLCS D061220                     |
| Výrobce                    | OBO                                  |
| Rozměr                     | 200x120                              |
| Barva                      | šedá                                 |
| Materiál                   | Odlehčený beton se skleněnými vlákny |
| Nejmenší prodejní množství | 1                                    |
| Množstevní jednotka        | Množství                             |
| Hmotnost                   | 820 kg                               |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů                          |

## Rozměry

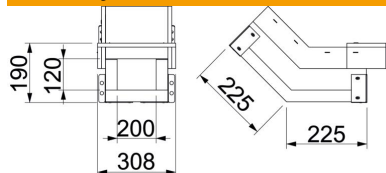

|                |           |
|----------------|-----------|
| Vnější rozměr  | 308 x 190 |
| Vnitřní rozměr | 200 x 120 |
| Rozměr B       | 308 mm    |
| Rozměr b       | 200 mm    |
| Rozměr h       | 120 mm    |
| Rozměr H       | 190 mm    |
| Rozměr L       | 225 mm    |

# List technických údajů

Svislý oblouk, stoupající, EI60 pro protipožární kanál PLCS  
D061220

Objednací číslo: 7217924



## Technické údaje

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene | 4                                |
| Upevnění víka                                           | Volný                            |
| Klasifikace EI – instalační kanál                       | 60                               |
| S děrováním                                             | Ne                               |
| Opláštění                                               | bez                              |
| Izolační materiál                                       | Lehký beton se skleněnými vlákny |
| Úhel oblouku                                            | 45 °                             |