


List technických údajů

Ochranná sada MCD + V20 třípólová s dálkovou signalizací

Objednací číslo: 5089757

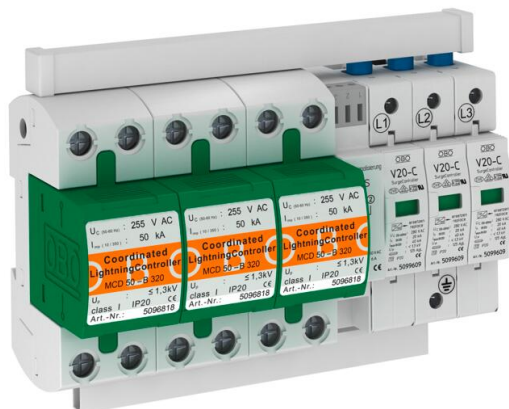

Ochranná sada, kombinace svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1 + 2

- K vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem podle IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Schopnost odvodu bleskových proudů až 50 kA (10/350) na každý pól
- Svodič, násuvný, vč. spojovacích můstků, označené připojovací svorky
- Zapouzdřené nevyskakovací svodiče pro použití v rozvaděčových skříních

Použití: Systémy mobilních operátorů a průmyslová zařízení se zvláštními požadavky.



Kmenová data

Objednací číslo	5089757
Typ	PS3-B+C-320+FS
Označení 1	Ochranná sada
Označení 2	3 pólový s dálk. signalizací
Výrobce	OBO
Rozměr	320V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	170 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,9973 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Ochranná sada MCD + V20 třípólová s dálkovou signalizací


Objednací číslo: 5089757



Rozměry

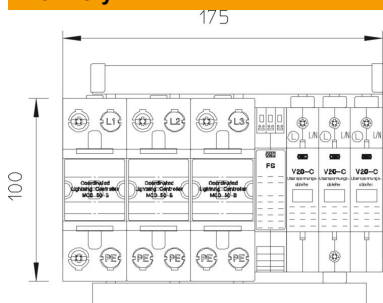

Technické údaje

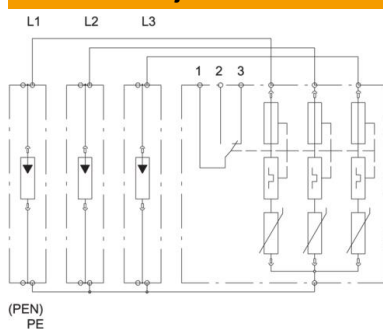

Rázový svodový proud (8/20 μ s) [celkový]	100 kA
Doba odezvy	<25 ns
Provedení	3 pólový; 320 V
Provedení pólů	3
Konstrukční šířka v jednotkách dělení (TE, 17,5 mm)	10
Provozní teplota, max.	80 °C
Provozní teplota, min.	-40 °C
Bleskový proud (10/350 μ s)	50 kA
Bleskový proud (10/350) [celkem]	100 kA
Dálková signalizace	Ano
Schopnost zhašení následného proudu Ieff	12,5
Nejvyšší trvalé napětí (L-N)	255 V
Nejvyšší trvalé napětí (N-PE)	255 V
Nejvyšší trvalé napětí AC	320 V
Zkratová odolnost	25 kA
Zkratová odolnost při max. nadproudové ochraně na straně sítě	25 kA
Průřez pevného vodiče (plného/vicedrátového), max.	50 mm ²
Průřez pevného vodiče (plného/vicedrátového), min.	10 mm ²
LPZ	0→2
Max. nadproudová ochrana na straně sítě	125
Maximální vstupní jistič	125 A
Maximální rázový svodový proud (8/20 μ s)	100 kA
Jmenovitý impulzní svodový proud (8/20 μ s)	100 kA
Jmenovité napětí AC (50/60 Hz)	230 V
Stupeň krytí	IP20
Ochranná úroveň	≤1,7
Ochranná úroveň [L-N]	≤1,7
Signalizace na přístroji	Opticky
SPD dle EN 61643-11	Typ 1+2
SPD dle IEC 61643-1	class I+II


List technických údajů

Ochranná sada MCD + V20 třípólová s dálkovou signalizací

Objednací číslo: 5089757



Technické údaje

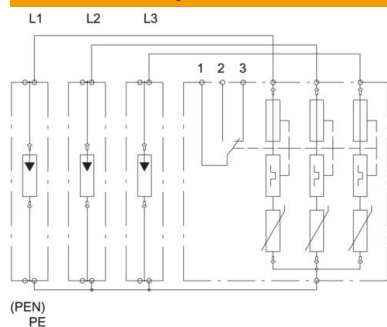

Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C