

List technických údajů

Profilová spojka svislá

Objednací číslo: 6288090



Profilová spojka svislá s vodicími drážkami pro zaklapnutí profilů s konvekční mřížkou, sloužící k sestavení kompaktní jednotky s mřížkou. Svislé konvekční mřížky lze na čelní straně kanálu v určité míře svést dolů, přičemž za účelem čištění zůstává mezi podlahou a mřížkou zachována mezera, případně je lze vést až k podlaze, k níž se upevňují podlahovým držákem BVL. Toto provedení představuje variantu krytu konvektorů. Alternativně k profilům s konvekční mřížkou lze obložení topných konvektorů provést také uzavřeným ocelovým obložním.

Mřížové lamely se jednoduše nasadí na držáky lamel.



PP

Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	6288090
Typ	PVV N2 800
Označení 1	Profilová spojka
Označení 2	svislý pro konzolu BKN2/10
Výrobce	OBO
Rozměr	32x34x800
Barva	transparentní
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	51,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,6143 kg CO ₂ e / 1 Kus



List technických údajů

Profilová spojka svislá

Objednací číslo: 6288090



Rozměry

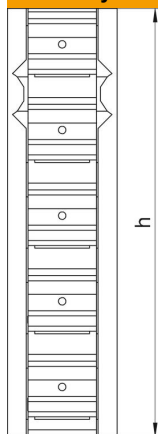

Délka	800 mm
Šířka	32 mm
Výška	34 mm
Rozměr h	800 mm

Technické údaje

Počet profilů	32
montážní poloha	svislý
Bez obsahu halogenů	Ano