

List technických údajů

90° svislý oblouk, klesající, 35 FS

Objednací číslo: 7007216



Svislý oblouk 90° v klesajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 35 mm.
Svislý oblouk se zasune přes konec kabelového žlabu a přišroubuje se.
Upevňovací materiál je třeba objednat zvlášť.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7007216
Typ	RBV 330 F FS
Označení 1	Svislý oblouk 90°
Označení 2	klesající
Výrobce	OBO
Rozměr	35x300
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	86,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,8677 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

90° svislý oblouk, klesající, 35 FS

Objednací číslo: 7007216



Rozměry

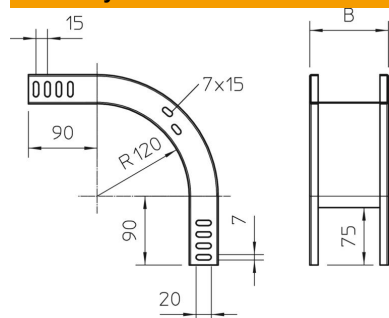

Šířka	300 mm
Šířka	12 in
Výška	35 mm
Výška	1 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr W	300 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	bez spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle klesající
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný