


# List technických údajů

## Oblouk 90° svislý, stoupající, 60 FT

Objednací číslo: 7007018

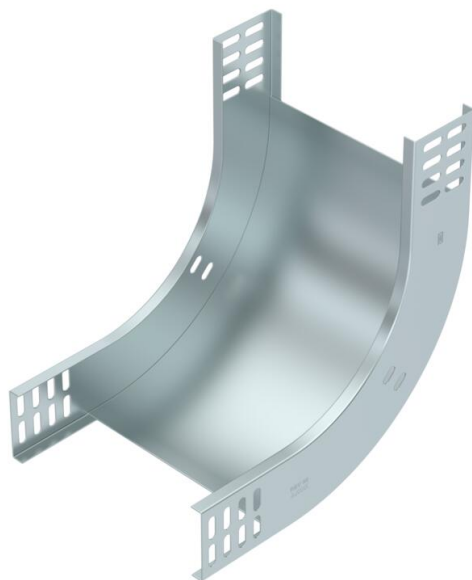

Svislý oblouk 90° ve stoupajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.  
Svislý oblouk se zasune přes konec kabelového žlabu a přišroubuje se.  
Upevňovací materiál je třeba objednat zvlášť.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 7007018                  |
| Typ                                 | RBV 630 S FT             |
| Označení 1                          | Svislý oblouk 90°        |
| Označení 2                          | stoupající               |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 60x300                   |
| Barva                               | pozinkováno              |
| Materiál                            | Ocel                     |
| Povrch                              | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch                    | DIN EN ISO 1461          |
| Nejmenší prodejní množství          | 1                        |
| Množstevní jednotka                 | Množství                 |
| Hmotnost                            | 134 kg                   |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 párů              |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 3,5106 kg CO2e / 1 Kus   |


# List technických údajů

## Oblouk 90° svislý, stoupající, 60 FT

Objednací číslo: 7007018



### Rozměry

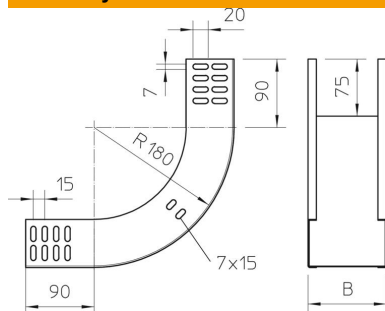

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Šířka           | 300 mm |
| Šířka           | 12 in  |
| Výška           | 60 mm  |
| Výška           | 2 in   |
| Tloušťka plechu | 1 mm   |
| Rozměr B        | 300 mm |

### Technické údaje

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Odbočení (úhel)                        | 90°               |
| Provedení spojky                       | bez spojky        |
| Zachování funkčnosti                   | Ano               |
| Montážní děrování ve dně               | Ne                |
| Rozmístění otvorů NATO                 | Ne                |
| Změna směru                            | svisle stoupající |
| Nerezová ocel, mořená                  | Ne                |
| Děrování bočnice                       | Ne                |
| Provedení pro velká rozpětí            | Ne                |
| Druh spojky kabelového nosného systému | šroubovaný        |