

List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005369



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.
Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.
RGV 60 a šrouby s šestihlannou hlavou SKS 8 × 16 je nutné objednat zvlášť.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7005369
Typ	RGBEV 630 FS
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x300
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	80,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,1072 kg CO ₂ e / 1 Kus


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005369



Rozměry

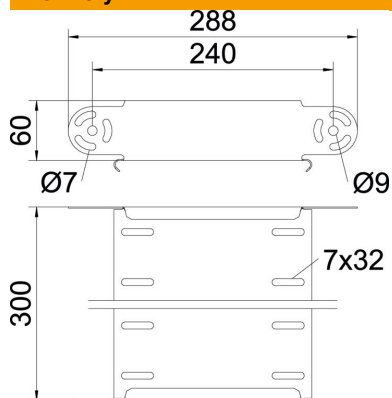

Šířka	300 mm
Šířka	12 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	300 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ano
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný