

List technických údajů

Kloubový oblouk 90°, svislý, 60 FT

Objednací číslo: 7079206



Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.
Oblouk se dodává v nesmontovaném stavu. Není nutný žádný další upevňovací materiál.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7079206
Typ	RGBV 620 FT
Označení 1	Kloubový oblouk
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	239 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,9654 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Kloubový oblouk 90°, svislý, 60 FT

Objednací číslo: 7079206



Rozměry

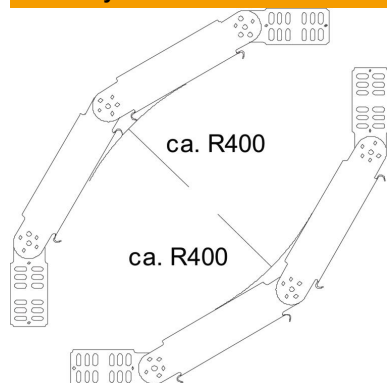

Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr R	400 mm

Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	Dodávaná spojka
Konstrukce	Kloubový oblouk_kompletní
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný