

List technických údajů

Přístroj jemné ochrany TELE 4-F pro ISDN RJ-11

Objednací číslo: 5081977



Přístroj pro ochranu datových vedení v analogových telekomunikačních systémech

- V hliníkovém pouzdře
- S dvojstupňovým ochranným obvodem
- Jednoduchá montáž
- Vč. připojovacího vedení 150 mm se zástrčkami RJ-11, resp. RJ-45
- Optimalizovaná šířka pásma pro TK systémy
- Montáž na profilovou lištu pomocí příslušenství DLS-BS (5082 38 2)

Použití: pro analogové telekomunikační systémy


- V hliníkovém pouzdře
- Jednoduchá montáž na profilovou lištu nebo na koncové zařízení
- Vč. připojovacího vedení 150 mm se zástrčkami RJ-11
- Optimalizovaná šířka pásma pro TK systémy



Kmenová data

Objednací číslo	5081977
Typ	RJ11-TELE 4-F
Označení 1	Kombinovaný ochranný přístroj
Označení 2	pro analogovou telekomunikaci
Výrobce	OBO
Rozměr	170V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	14 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,8816 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

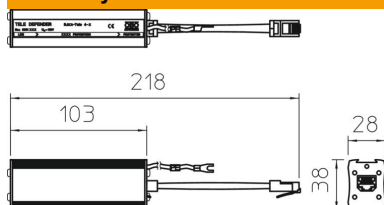


List technických údajů

Přístroj jemné ochrany TELE 4-F pro ISDN RJ-11

Objednací číslo: 5081977



Technické údaje

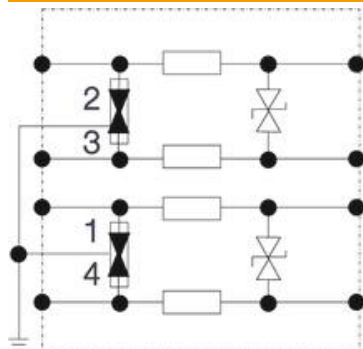

Počet pólů	4
Provedení	Jemná ochrana, 4 žíly
Vložený útlum (insertion loss)	≤3 dB
Uzemnění prostřednictvím:	Připojovací vedení
Celkový svodový proud (8/20)	4 kA
Mezní kmitočet	18 MHz
Nejvyšší trvalé napětí AC	120 V
Nejvyšší trvalé napětí DC	170 V
Izolační odpor	> 34 MΩ
Kapacita (žíla-žíla)	<500 pF
Kapacita (žíla-zem)	<20 pF
Kategorie	Typ 2 + 3 / C2 + C1
LPZ	1→3
Způsob montáže	Konektor / kabelový adaptér
Jmenovitý zatěžovací proud AC	0,2 A
Jmenovitý zatěžovací proud DC	0,3 A
Zkušební norma	IEC 61643-21
Stupeň krytí	IP40
Ochranná úroveň žíla – žíla	<300 V
Ochranná úroveň žíla – zem	<600 V
Ochranná úroveň žíla – zem při 1 kV/μs (C3)	<245
Sériový odpor jednotlivých žil	2,2 Ω ± 10 %
Signalizace na přístroji	bez
SPD dle IEC 61643-21	Třída II + III / C2 + C1
Zástrčkový systém	RJ11
Odolnost proti rázovému proudu žíla – žíla	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20)
Odolnost proti rázovému proudu žíla – zem	C2: 2 kV / 1 kA (8/20)
Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C