

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RK-FRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409464



Kruhová kazeta pro vysoká zatížení pro tubus ve jmenovité velikosti R4 k vestavbě instalačních přístrojů v kanálových systémech, dvojitéch a dutých podlahách, podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Zátěžová třída 2 do 20 kN.

Nivelizovatelná, vysoce zátěžová kazeta s tubusem s třídou zatížení 2-20 kN, 2-komorová. Lze instalovat 2 kryty APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45. Tubus není součástí dodávky.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data


Objednací číslo	7409464
Typ	RKFR2 4 SL2V2 25
Označení 1	Kazeta pro velké zatížení
Označení 2	pro tubus 20 kN
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø215mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	669 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	14,9296 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta pro vysoká zatížení pro tubus, RK-FRSL, jmenovitá velikost R4, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409464



Rozměry

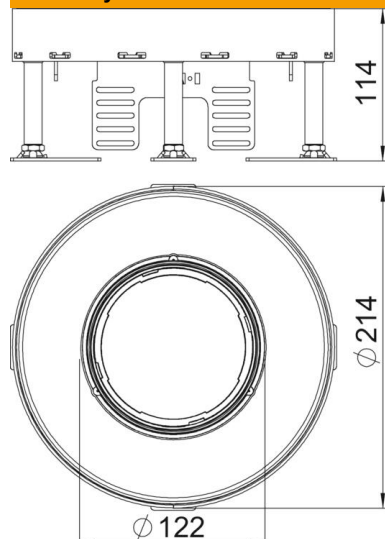

Rozměr h 114 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Údržba podlahy	mokrý
Oddělitelné	Ne
Výška podlahy, max.	159 mm
Výška podlahy, min.	114 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R4
Nivelační rozsah, max.	159 mm
Nivelační rozsah, min.	114 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP44
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ano
Třída vysokého zatížení	20 kN (OBO SL2)
Typ montážního systému	UT3
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm