


List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor,
RKNUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409066

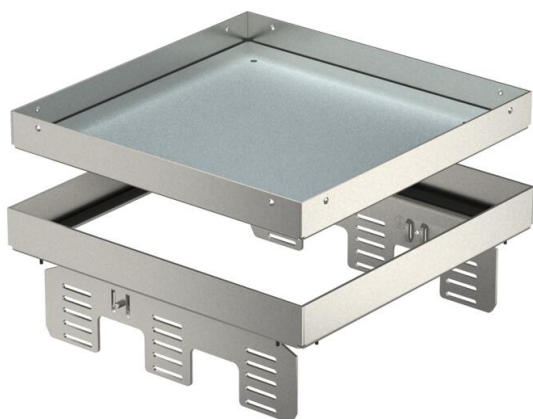

Nivelizovatelná, od podlahy oddělitelná "slepá" kazeta pro vytvoření revizního otvoru jmenovité velikosti 9 v suchých nebo mokřích podlahách v interiéru, pro instalaci do podlahových krabic UZD250 nebo UZD350, každá ve spojení s montážním víkem DUG../9 nebo do krabic UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

Nivelovatelná kazeta prázdná, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / těmenem nebo 12 přístrojů Modul 45. Nivelovatelná „zaslepovací“ kazeta odpojená od podlahy pro zhotovení revizního otvoru jmenovité velikosti 9 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru, k montáži do podlahových krabic UZD250 nebo UZD350, vždy ve spojení s montážním víkem DUG../9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7409066
Typ	RKN2 UZD3 9VS20
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	slepé
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	351 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	19,1972 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů


Nivelovatelná, oddělitelná kazeta pro revizní otvor,
RKNUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409066



Rozměry



Délka	243 mm
Šířka	243 mm
Výška	90 mm
Rozměr h	90 mm

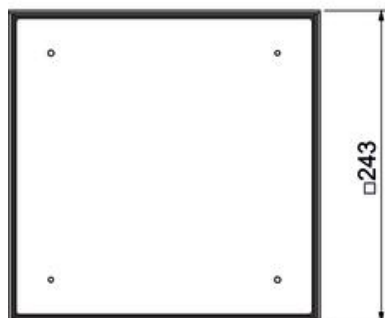

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	0
Počet vývodů vedení	0
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu pro šňůru
Údržba podlahy	mokrě
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	105 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – montážní rozměr	244 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Stupeň krytí (IP) při používání	IP00
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP44
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	20 mm