


List technických údajů

Kabelový žlab RKS-Magic® 35 FS

Objednací číslo: 6047460

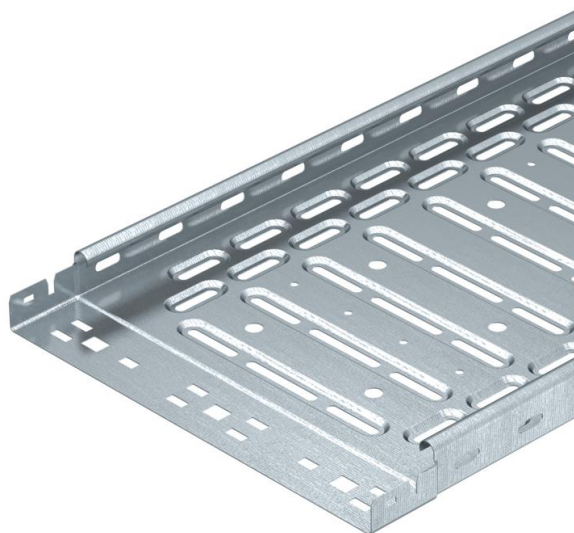

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab disponuje po celé délce bočním děrováním 7 × 20 mm pro instalaci doplňkových spojovacích a montážních dílů.

Děrování pro přímé zavěšení závitové tyče má průměr 11 mm.
Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6047460
Typ	RKSM 330 FS
Označení 1	Kabelový žlab RKSM
Označení 2	Magic, s rychlým spojením
Výrobce	OBO
Rozměr	35x300x3050
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	209,84 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,1103 kg CO ₂ e / 1 metr

Objednací číslo: 6047460

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and labels:

- Overall width: B
- Overall height: 3050
- Top flange thickness: 12
- Top flange height: 35
- Internal width dimension: t
- Internal height dimension: 51
- Internal width dimension: 102
- Internal height dimension: 3000
- Internal width dimension: X
- Internal height dimension: Y
- Internal width dimension: ab
- Internal height dimension: $B=200$
- Internal width dimension: 7×32
- Internal height dimension: $\phi 11$

Délka	3 050 mm
Délka	10 ft
Šířka	300 mm
Šířka	8 in
Výška	35 mm
Výška	1 in
Tloušťka plechu	0,03 in
Tloušťka plechu	0,75 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr t	100 mm
Rozměr x	200 mm
Rozměr y	250 mm

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochozí	Ne
Děrování dna	1
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	103 cm²
Užitečný průřez	10300 mm²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Magnetický útlum stínění s víkem	50 dB
Magnetický útlum stínění bez víka	20 dB
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

List technických údajů


Kabelový žlab RKS-Magic® 35 FS

Objednací číslo: 6047460



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	3 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,4 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,4 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	0,2 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,1 kN/m

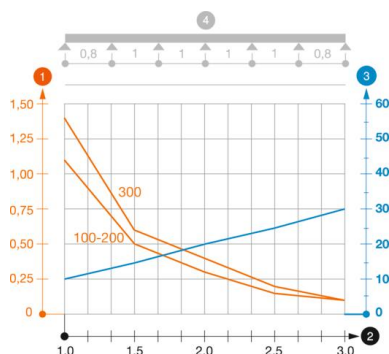

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu RKSM 35

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
- Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními