


List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem,
RKSNUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409230



Nivelovatelná kazeta jmenovité velikosti 4, odpojená od podlahy, se šňůrovým vývodem, pro montáž instalačních přístrojů do podlah se suchou údržbou v interiéru, k montáži do podlahových krabic typu UZD250 nebo UZD350, vždy ve spojení s montážním víkem DUG..1/4, nebo do krabic UGD250-3/4 či UGD350-3/4. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, dvoukomorová. Lze instalovat 2 krycí desky APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů Modul 45.

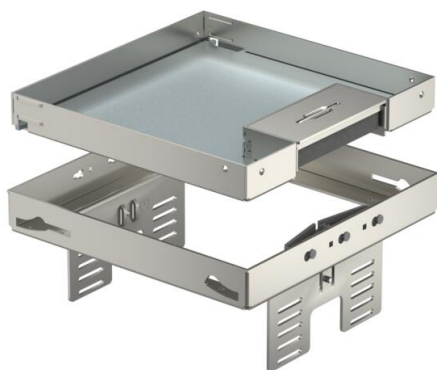

A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data


Objednací číslo	7409230
Typ	RKSNUZD3 4VS25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	200x200mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	286 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	15,0838 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem,
RKSNUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409230



Rozměry

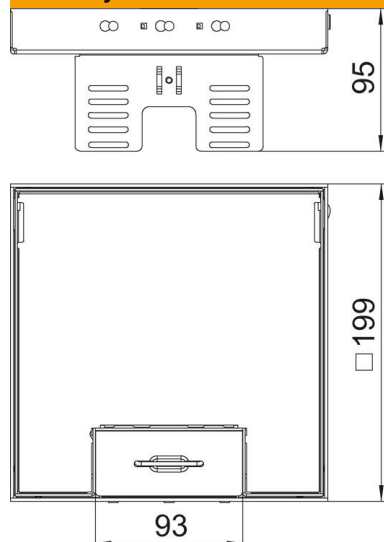

Délka	199 mm
Šířka	199 mm
Výška	95 mm
Rozměr h	95 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – montážní rozměr	201 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	4
Norma	EN 50085-2-2
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm