


List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem,
RKSNUZD3, mosaz
Objednací číslo: 7409234



Nivelizovatelná, od podlahy oddělitelná kazeta jmenovité velikosti 9, se šňůrovým vývodem, pro instalaci instalačních přístrojů do suchých podlah v interiéru, pro montáž do podlahových krabic UZD250 nebo UZD350, každá ve spojení s montážním krytem DUG../9 nebo do krabic UGD250-3/9 nebo UGD350-3/9. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic. Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / těmenem nebo 12 přístrojů Modul 45.

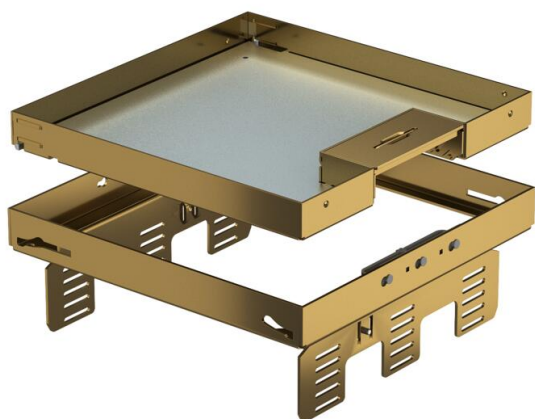

CuZn
37 Mosaz

Kmenová data


Objednací číslo	7409234
Typ	RKSNUZD3 9MS25
Označení 1	Čtvercová kazeta
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	243x243mm
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	356 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	13,99 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelovatelná, oddělitelná kazeta se šňůrovým vývodem,
RKSNUZD3, mosaz
Objednací číslo: 7409234



Rozměry

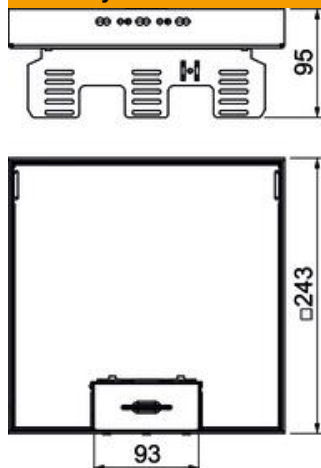

Délka	243 mm
Šířka	243 mm
Výška	95 mm
Rozměr h	95 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – montážní rozměr	244 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Norma	EN 50085-2-2
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm