List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR-NUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409290



Nivelovatelná a od podlahy oddělitelná kazeta jmenovité velikosti R4 s vývodem pro kabel, k v
R4 nebo UZD250 nebo UZD350. Montáž se provádí pomocí nivelačních
úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.
Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, dvoukomorová. Lze instalovat
2 krycí desky APMT2. Pro vestavbu 2 univerzálních nosičů UT3 pro 4 jednotlivé
instalační přístroje s nosným kroužkem / nosným třmenem nebo 6 přístrojů
Modul 45.

A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data


Objednací číslo	7409290
Typ	RKSRN2UZD R4VS25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø215mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	200 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	11,8056 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR-NUZD3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7409290

Rozměry

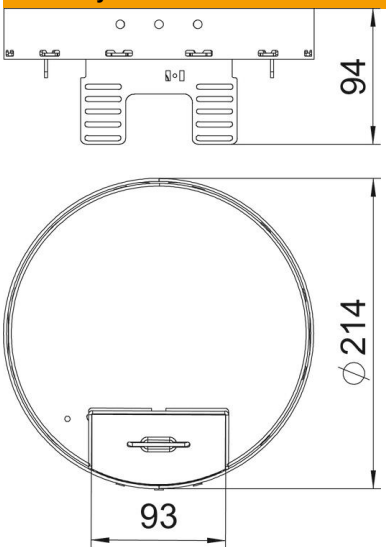

Délka	214 mm
Šířka	214 mm
Výška	94 mm
Rozměr h	94 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	6
Počet přístrojových vložek	2
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	94 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R4
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT3
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm