
List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR-NUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409310

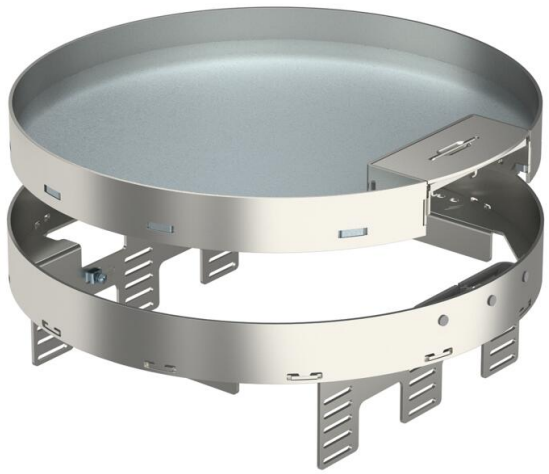

Nivelovatelná a od podlahy oddělitelná kazeta jmenovité velikosti R9 s kabelovým vývodem, k .R9 nebo do UZD350. Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.
Kazeta nivelizovatelná se šňůrovým vývodem, tříkomorová. Lze nainstalovat 3 krycí desky APMT5. K instalaci 3 univerzálních nosičů UT4 pro 9 jednotlivých instalačních přístrojů s nosným kroužkem / třmenem nebo 12 přístrojů Modul 45.
Nivelovatelná a od podlahy oddělitelná kazeta jmenovité velikosti R9 s vývodem pro kabel, k v
Montáž se provádí pomocí nivelačních úhelníků (objednávejte zvlášť) v hliníkovém rámovém profilu podlahových krabic.

Nivelovatelná kruhová kazeta 3-řadá. Lze instalovat 3 kryty APMT5.

A2 Nerez ocel, materiál


Kmenová data

Objednací číslo	7409310
Typ	RKSRN2UZD R9VS25
Označení 1	Kazeta kruhová
Označení 2	se šňůrovým vývodem
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø305mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	368 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	17,8463 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Nivelizovatelná kazeta se šňůrovým vývodem, RKSR-NUZD3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7409310

Rozměry

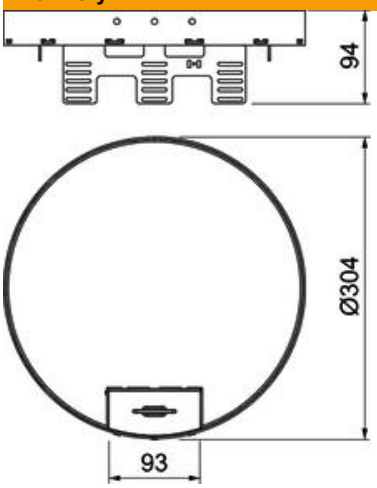

Délka	304 mm
Šířka	304 mm
Výška	94 mm
Rozměr h	94 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Počet vývodů vedení	1
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Oddělitelné	Ano
Výška podlahy, min.	94 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R9
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Tloušťka podlahové krytiny	25 mm