
List technických údajů

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 250-3, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7406550

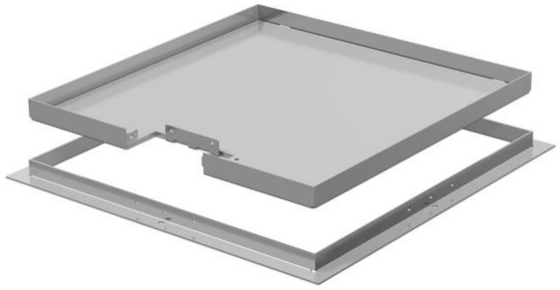


Rámová kazeta pro šňůrový vývod, pro UZD250-3, pro vestavbu instalačních přístrojů v podlahách se suchou údržbou v interiéru.

A2 Nerez ocel, materiál

Kmenová data

Objednací číslo	7406550
Typ	RKS 2V2 15
Označení 1	Rámová kazeta
Označení 2	pro šňůrový vývod
Výrobce	OBO
Rozměr	282x282x15
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	402,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	18,5961 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

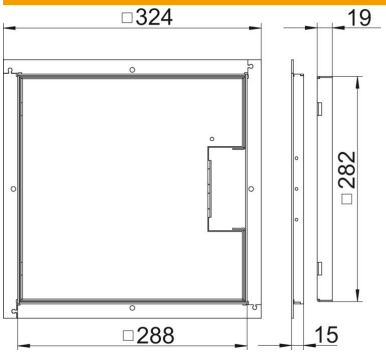

Rozměr A	324 mm
Rozměr B	288 mm
Rozměr C	282 mm
Rozměr h	15 mm

List technických údajů

Rámová kazeta pro šňůrový vývod, RKS, jmenovitá velikost 250-3, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7406550

Technické údaje

Počet vývodů vedení	1
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Údržba podlahy	suché
Vhodný pro	Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici	250
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Tloušťka podlahové krytiny	13 mm