
List technických údajů

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-2, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7406012

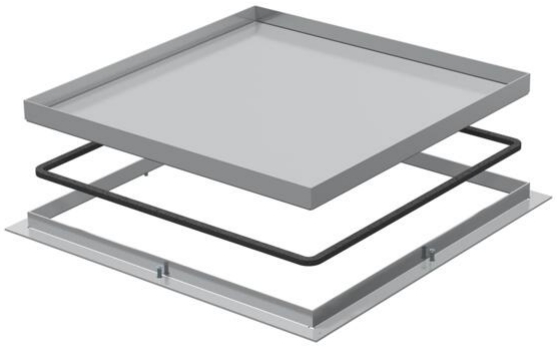

Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v krabici UZD250-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

A2 Nerez ocel, materiál


Kmenová data

Objednací číslo	7406012
Typ	RK V2 25
Označení 1	Rámová kazeta
Označení 2	slepé
Výrobce	OBO
Rozměr	282x282x25
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	458,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	20,3499 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 250-2, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7406012

Rozměry

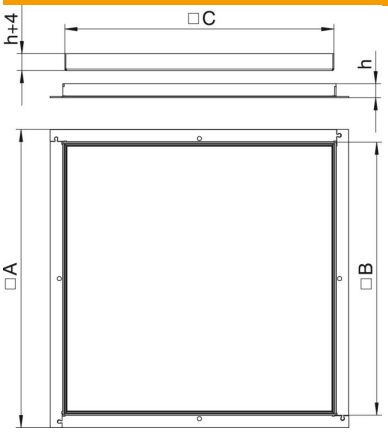

Rozměr A	324 mm
Rozměr B	288 mm
Rozměr C	282 mm
Rozměr h	25 mm

Technické údaje

Počet vývodů vedení	0
Provedení vývodu vedení	Bez vývodu pro šňůru
Údržba podlahy	mokré
Vhodný pro	Vestavba do podlahové krabice
Vhodné pro podlahovou krabici	250
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Stupeň krytí (IP) při používání	IP00
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP44
Svislé zatížení, velká plocha	do 3 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Tloušťka podlahové krytiny	23 mm