
# List technických údajů

## Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel
## Objednací číslo: 7406028

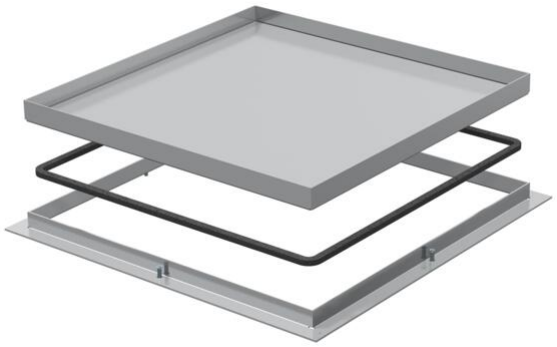

Rámová kazeta „slepá“ pro vytvoření revizního otvoru v krabici UZD350-3 v podlahách se suchou nebo mokrou údržbou v interiéru. Vhodná jen pro hladké podlahové krytiny.

**A2** Nerez ocel, materiál

### Kmenová data


| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 7406028 |
| Typ | RK V3 10 |
| Označení 1 | Rámová kazeta |
| Označení 2 | slepé |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 383x383x10 |
| Materiál | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 722,8 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 27,5009 kg CO2e / 1 Kus |

# List technických údajů

## Rámová kazeta pro revizní otvor, RK, jmenovitá velikost 350-3, ušlechtilá ocel

## Objednací číslo: 7406028

### Rozměry

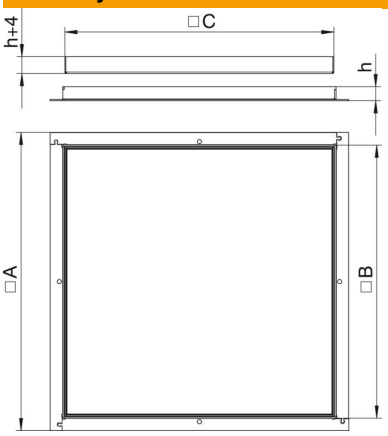


| | |
|---|---|
| Rozměr A | 424 mm |
| Rozměr B | 388 mm |
| Rozměr C | 382 mm |
| Rozměr h | 10 mm |

### Technické údaje

| | |
|---|---|
| Počet vývodů vedení | 0 |
| Provedení vývodu vedení | Bez vývodu pro šňůru |
| Údržba podlahy | mokré |
| Vhodný pro | Vestavba do podlahové krabice |
| Vhodné pro podlahovou krabici | 350 |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | Ne |
| Odpovídá požadavkům ROHS | Ano |
| Stupeň krytí (IP) při používání | IP00 |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání | IP44 |
| Svislé zatížení, velká plocha | do 3 000 N |
| Svislé zatížení, malá plocha | do 3 000 N |
| Tloušťka podlahové krytiny | 8 mm |