

List technických údajů

Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V4A

Objednací číslo: 2046766



Oblouk 90° s tvarovanými spojkami, pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1.
S vnitřní stěnou bez ořepů.



A4 Nerez, materiál 1.4571

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	2046766
Typ	SB63W A4
Označení 1	Oblouk trubky, ušlechtilá ocel
Označení 2	bez závitů
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø63mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	144,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,0795 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Trubkový oblouk z ušlechtilé oceli V4A

Objednací číslo: 2046766



Rozměry

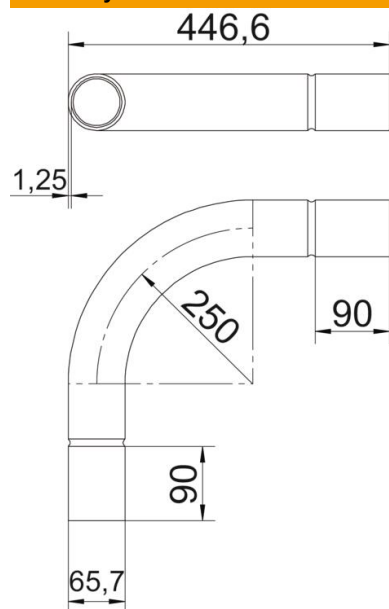

Rozměr A	90 mm
Rozměr B	446,6 mm
Rozměr D	65,7 mm
Rozměr d	63,2 mm
Rozměr l	50 mm
Rozměr m (mm)	M63
Rozměr R	250 mm
Rozměr t	1,25 mm

Technické údaje

Provedení	Zásuvné
Flexibilita	Ne
Pro jmenovitý průměr trubky	63 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
S inspekčním otvorem a víkem	Ne
Se spojkou	Ano
Kartáčovaný povrch	Ano
Leštěný povrch	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	400 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-45 °C
Úhel oblouku	90 °
Dvoudílný	Ne