

List technických údajů

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem, se závitem

Objednací číslo: 2046793



Oblouk 90° pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1 se závitovými konci dle ČSN EN 60423. S vnitřní stěnou bez otřepů.
Na každý trubkový oblouk je již našroubovaná spojka.



St	Ocel
PE50	PES50 – polyester/epoxid

Kmenová data

Objednací číslo	2046793
Typ	SBNM16 SW
Označení 1	Trubkový oblouk
Označení 2	se závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M16x1,5
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Ocel
Povrch	PES50 – polyester/epoxid
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	15
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	10,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5362 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem, se závit

Objednací číslo: 2046793



Rozměry

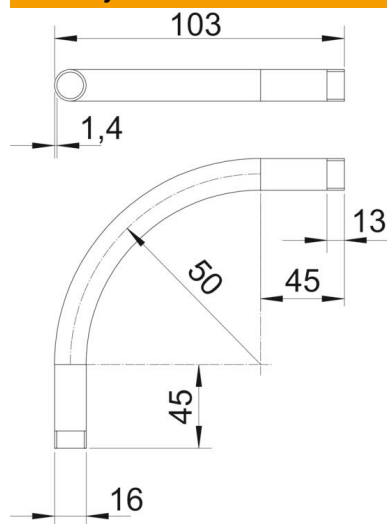

Rozměr A	45 mm
Rozměr B	103 mm
Rozměr D	16 mm
Rozměr I	13 mm
Rozměr m (mm)	M16
Rozměr R	50 mm
Rozměr t	1,4 mm

Technické údaje

Provedení	Závit
Flexibilita	Ne
Pro jmenovitý průměr trubky	16 mm
Závit	M16x1,5
Bez obsahu halogenů	Ne
S inspekčním otvorem a víkem	Ne
Se spojkou	Ano
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Úhel oblouku	90 °
Dvoudílný	Ne