

List technických údajů

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem, se závitem

Objednací číslo: 2046798



Oblouk 90° pro elektroinstalační trubky dle EN 61386-1 se závitovými konci dle ČSN EN 60423. S vnitřní stěnou bez otřepů.
Na každý trubkový oblouk je již našroubovaná spojka.



St	Ocel
PE50	PES50 – polyester/epoxid

Kmenová data

Objednací číslo	2046798
Typ	SBNM50 SW
Označení 1	Trubkový oblouk
Označení 2	se závitem
Výrobce	OBO
Rozměr	M50x1,5
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Ocel
Povrch	PES50 – polyester/epoxid
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	125,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,3246 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Černý ocelový oblouk opatřený práškovým nástřikem, se závit

Objednací číslo: 2046798



Rozměry

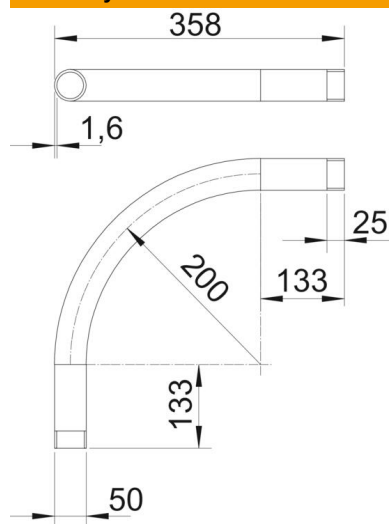

Rozměr A	133 mm
Rozměr B	358 mm
Rozměr D	50 mm
Rozměr I	25 mm
Rozměr m (mm)	M50
Rozměr R	200 mm
Rozměr t	1,6 mm

Technické údaje

Provedení	Závit
Flexibilita	Ne
Pro jmenovitý průměr trubky	50 mm
Závit	M50x1,5
Bez obsahu halogenů	Ne
S inspekčním otvorem a víkem	Ne
Se spojkou	Ano
Kartáčovaný povrch	Ne
Leštěný povrch	Ne
Úhel oblouku	90 °
Dvoudílný	Ne