

List technických údajů

Jemná ochrana pro 9-ti pólové sítě RS485

Objednací číslo: 5080061



Přístroj pro ochranu datových vedení pro sériová rozhraní

- K dispozici je různá připojovací technika
- Nízká ochranná úroveň


Použití: PLC, výstražná zařízení, řídicí systémy



Kmenová data

Objednací číslo	5080061
Typ	SD09-V11 9
Označení 1	Ochrana datových vedení
Označení 2	pro rozhraní V24 D-SUB 9
Výrobce	OBO
Rozměr	6V
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,951 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0926 kg CO2e / 1 Kus

Rozměry

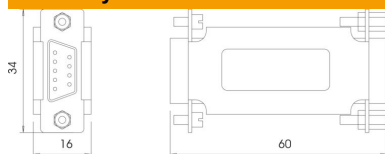

Délka	60 mm
Šířka	16 mm
Výška	34 mm

List technických údajů

Jemná ochrana pro 9-ti pólové sítě RS485

Objednací číslo: 5080061



Technické údaje

	Monitorování svodiče	Ne
	Doba odezvy	<10 ns
	Počet pólů	9
	Provedení	SUB-D-9; V11 RS485
	Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
	Kontakt pro dálkovou signalizaci	Ne
	Nejvyšší trvalé napětí AC	5,2 V
	Nejvyšší trvalé napětí DC	8 V
	Kategorie	Typ 3 / C1
	LPZ	2→3
	Způsob montáže	Konektor / kabelový adaptér
	Jmenovité napětí	6 V
	Zkušební norma	IEC 61643-21
	Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
	Připojení stínění	Ano
	Stínění	přímé
	Stupeň krytí	IP40
	Ochranná úroveň žíla – žíla	<100 V
	Ochranná úroveň žíla – žíla při 1 kV/μs (C3)	<10 V
	Ochranná úroveň žíla – zem	<100 V
	Ochranná úroveň žíla – zem při 1 kV/μs (C3)	<10
	SPD dle IEC 61643-21	Třída III / C1
	Zástrčkový systém	D-Sub 9-pólový
	Odolnost proti rázovému proudu žíla – žíla	0,75 kA (8/20μs)
	Odolnost proti rázovému proudu žíla – zem	0,75 kA (8/20μs)
	Teplotní rozsah použití, max.	80 °C
	Teplotní rozsah použití, min.	-40 °C