

List technických údajů

Minirozváděč, 3× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren

Objednací číslo: 2008800



Minirozváděč se svorkovnicí pro montáž na omítku, pro podružný rozvod elektrického proudu v interiéru a v chráněném venkovním prostoru, podle IEC 439-3. S předem namontovanou 35mm přístrojovou lištou. Stupeň krytí IP66 a stupeň ochrany IK06. Transparentní víko k přišroubování, s výřezem.

- Plně izolované pro maximálně 3 dílčí jednotky
- Sada svorkovnic se skládá z: jedné PE/N svorky každá se 4x 16 mm² šroubovacími svorkami, mini lišty, montážního návodu a upevňovací sady
- Identifikační štítky pro připojené spotřebiče
- 2 elastické vstupy pro kabely a vodiče Ø20 mm pro kabely o průměru 0-17 mm
- 1 elastický vstup pro kabely a vodiče Ø25 mm pro kabely o průměru 0-22 mm
- 2 vylamovací otvory Ø 20 mm nahoře a dole
- 1 kombinovaný vylamovací otvor Ø 20/25 mm nahoře a dole
- 4 šroubovací krytky

Minirozváděč na omítku, ochranná izolace pro max. 3 dílčí jednotky, na horní a dolní straně je po 3 vylamovacích otvorech (2x Ø 20 a 1x Ø 20/25) vč. předem namontované 35mm nosné profilové lišty. Čtyři dodávané šroubovací krytky zamezují nechtěnému „zavlečení napětí“.

Vhodný pro montáž do interiéru a chráněných venkovních prostor;

Příslušenství:

- Sada svorkovnic sestávající z: jedné svorky PE/N, 4x 16mm² šroubovacích svorek, přístrojové minilišty, návodu k montáži a upevňovací sady
 - Samolepicí piktogramy k označení a popisu připojených spotřebičů;
 - Dva elastické otvory pro kabely a vedení Ø 20 mm pro kabely o průměru 0–17 mm
 - Jeden elastický otvor pro kabely a vedení Ø 25 mm pro kabely o průměru 0–22 mm
- Jmenovitý proud 40 A
Ztrátový výkon při 40 K 17 W
Jmenovité napětí Un: 400 V
Jmenovité provozní napětí Ue: 400 V
Odolnost proti rázovému proudu kat. III Uimp: 4 kV



PS

Polystyrol

List technických údajů

Minirozváděč, 3× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren


Objednací číslo: 2008800



Kmenová data

Objednací číslo	2008800
Typ	SDB 03 PS
Označení 1	Přisazená rozvodnice
Označení 2	pro max. 3 moduly
Výrobce	OBO
Rozměr	150x190x125
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polystyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	81 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

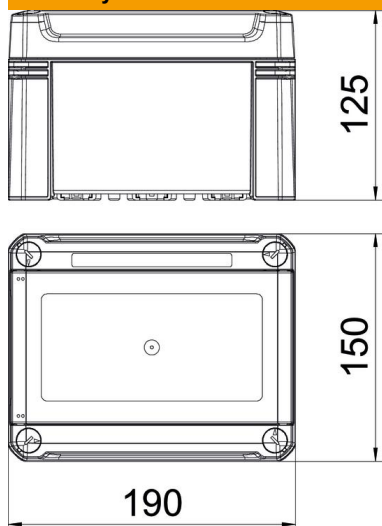

Délka	191 mm
Šířka	151 mm
Výška	126 mm

List technických údajů

Minirozváděč, 3× jednotka dělení, se svorkovnicí, polystyren

Objednací číslo: 2008800



Technické údaje

Možnost montáže	Ano
Počet řad	1
Druh krytu	Vrchní díl
Provedení víka, minirozváděč	s výřezem
Lišta DIN	Ano
Místo montáže	Vnitřní
Elektromagneticky kompatibilní provedení	Ne
Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Svorky	Zásuvné
S montážní deskou	Ne
Se zámkem	Ne
Způsob montáže instalačního minirozváděče	Konstrukce
Jmenovité izolační napětí AC	1000 V
Jmenovité izolační napětí DC	1500 V
Jmenovité napětí	400 V
Jmenovitý proud	40 A
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Transparentní víko	Ano