

List technických údajů

Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, s popisovým polem,
pro vodorovnou instalaci přístrojů
Objednací číslo: 6119421



Konfekcionovaná zásuvková jednotka s popisovým polem, vhodná pro instalaci do systému kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80.



Zásuvková jednotka sestává z:

- Přístrojová instalační krabice, jednoduchá, typ 71GD8-2.
 - Jednoduchá zásuvka s ochranným kontaktem 0°, barva: viz tabulka.
 - Krycí rámeček AR45, jednoduchý, s popisným polem, barva: čistě bílá.
- Pro instalaci do kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 80 a instalačních sloupů ISS.

PC Polykarbonát

Kmenová data


Objednací číslo	6119421
Typ	SDE-RW D0RW1B
Označení 1	Zásuvková jednotka
Označení 2	Modul 45, 1 násobný
Výrobce	OBO
Rozměr	84x84x59mm
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	10,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6027 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů


Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů
Objednací číslo: 6119421



Rozměry

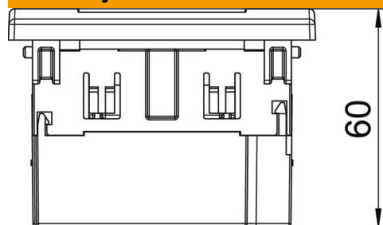

Šířka	84 mm
Výška	84 mm

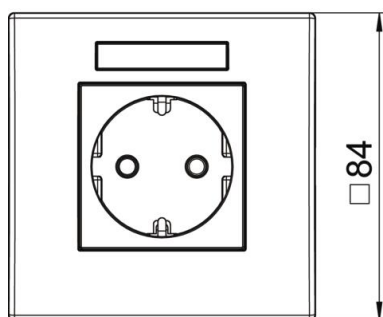

Technické údaje

Kryt	Kompletní pouzdro
Uzamykatelné provedení	Ne
Druh připojení	Násuvná svorka
Počet jednotek	1
Počet modulů (u modulární konstrukce)	0
Počet spínatelných zásuvek	0
Počet pólů	2
Potisk/označení	bez potisku
Provedení	Jednoduchá, 0°
Provedení povrchu	Matný
Provedení	SCHUKO
Vyhazovací mechanismus	Ne
Způsob upevnění	Zaklapnutí
Popisové pole	Ano
Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku	Ano
Ochrana proti chybnému proudu	Ne
Pro ztížené podmínky (dle VDE)	Ne
Rezerva chodu	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Izolovaná montáž	Ne
Odklápací víko	Ne
Kódování	Ne
Kontrolka	Ne
S vypínačem	Ne
S jemnou pojistkou	Ne

List technických údajů

Zásuvková jednotka AR45, jednoduchá, s popisovým polem, pro vodorovnou instalaci přístrojů
Objednací číslo: 6119421



Technické údaje

S funkčním osvětlením	Ne
S orientačním osvětlením	Ne
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	16 A
Stupeň krytí	Ostatní
Speciální napájení	Bez speciálního napájení
Provedení zásuvek	Ochranný kontakt
Úhel zásuvek	0°
Hloubka	60 mm
Transparentní	Ne
Otočená centrální vložka	Ne
Přepětová ochrana	Ne