


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 85 neděrovaný FS

Objednací číslo: 6059768

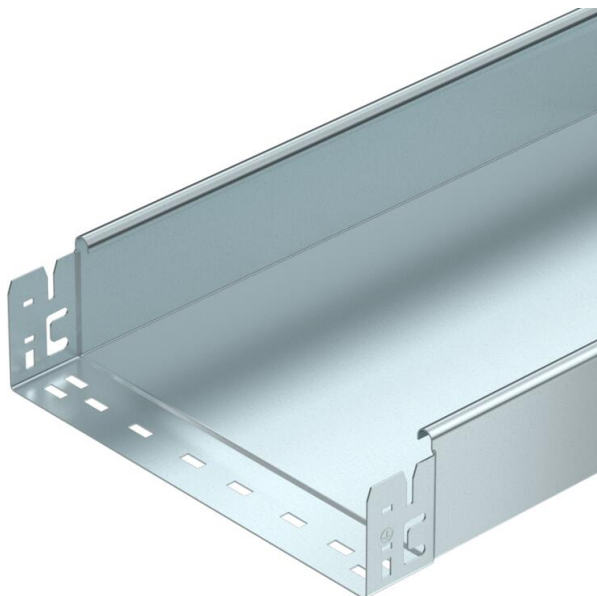

Neděrovaný kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem.
Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.
Nepřerušené vyrovnaní potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6059768
Typ	SKSMU 830 FS
Označení 1	Kabelový žlab SKSMU
Označení 2	neděrovaný, s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	85x300x3050
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	581,016 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO ₂ stopa (GWP) od kolébky po bránu	20,1702 kg CO ₂ e / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 85 neděrovaný FS

Objednací číslo: 6059768



Rozměry

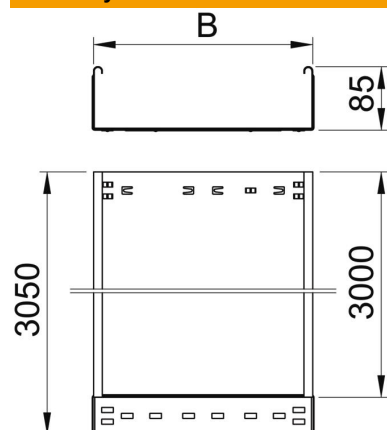

Délka	3 050 mm
Šířka	300 mm
Výška	85 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	300 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochozí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	253 cm ²
Užitečný průřez	25300 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Užitečná délka	3000 mm
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím


List technických údajů

Kabelový žlab SKS-Magic® 85 neděrovaný FS

Objednací číslo: 6059768



Zatížení

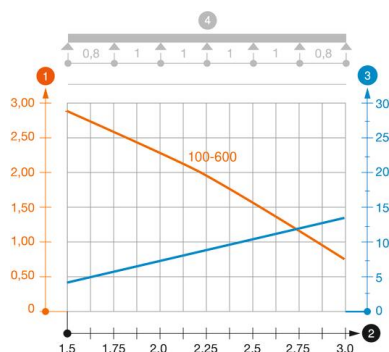

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 2,8 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 2,25 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,5 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 0,75 kN/m

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSMU 85

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními