


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS-Magic® 60 A2

Objednací číslo: 6059494

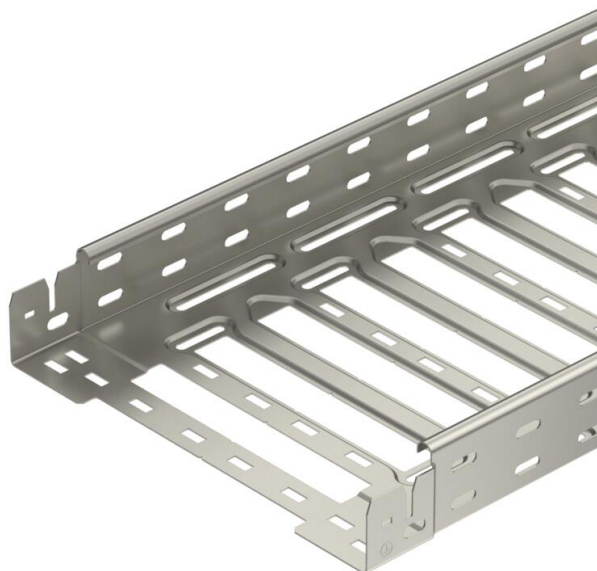

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech. Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.



**A2** Nerez ocel, materiál 1.4307

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Objednací číslo                                 | 6059494                               |
| Typ                                             | SKSM 620 A2                           |
| Označení 1                                      | Kabelový žlab SKSM                    |
| Označení 2                                      | děrovaný, s rychlospojkou             |
| Výrobce                                         | OBO                                   |
| Rozměr                                          | 60x200x3050                           |
| Barva                                           | ocelová                               |
| Materiál                                        | Nerez ocel, materiál 1.4307           |
| Povrch                                          | Holé, dodatečně ošetřeno              |
| Norma pro povrch                                |                                       |
| Nejmenší prodejní množství                      | 3                                     |
| Množstevní jednotka                             | m                                     |
| Hmotnost                                        | 331,475 kg                            |
| Jednotka hmotnosti                              | kg/100 ks                             |
| CO <sub>2</sub> stopa (GWP) od kolébky po bránu | 19,8189 kg CO <sub>2</sub> e / 1 metr |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS-Magic® 60 A2

Objednací číslo: 6059494



### Rozměry

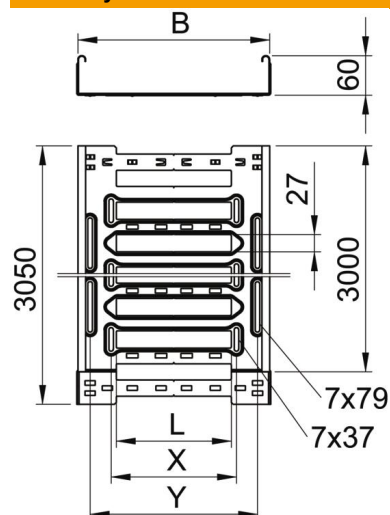

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Délka           | 3 050 mm |
| Šířka           | 200 mm   |
| Výška           | 60 mm    |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm   |
| Rozměr B        | 200 mm   |
| Rozměr L        | 80 mm    |
| Rozměr x        | 96 mm    |
| Rozměr y        | 162 mm   |

### Technické údaje

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Provedení spojky                        | Integrovaná spojka   |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha Strop Stěna  |
| Pochozí                                 | Ne                   |
| Zachování funkčnosti                    | Ne                   |
| S vrchním dílem                         | Ne                   |
| Montážní děrování ve dně                | Ano                  |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ne                   |
| Užitečný průřez                         | 118 cm²              |
| Užitečný průřez                         | 11800 mm²            |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                   |
| Děrování bočnice                        | Ano                  |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                   |
| Magnetický útlum stínění s víkem        | 50 dB                |
| Magnetický útlum stínění bez víka       | 20 dB                |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II               |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | Upevnění naklapnutím |

# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS-Magic® 60 A2

Objednací číslo: 6059494



### Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m


Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 3 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 2,25 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,58 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 1 kN/m

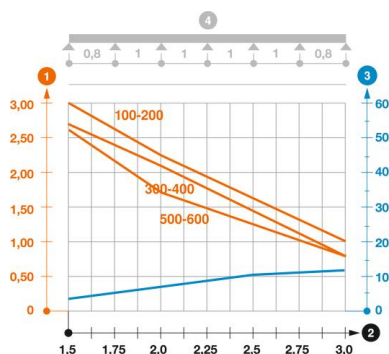

### Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSM 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
  - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními