


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS-Magic® 60 A4

Objednací číslo: 6059513

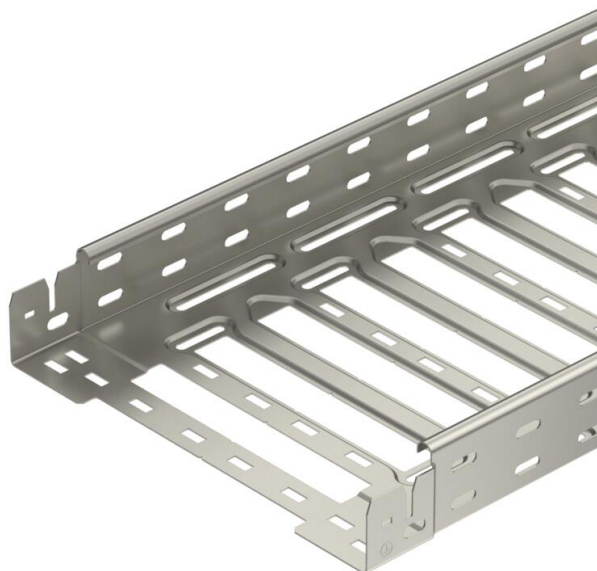

Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm.

Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent.

Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Podle směrnice VdS 2092 tedy vhodný i pro použití ve sprinklerových systémech. Nepřerušené vyrovnání potenciálů je zaručeno i bez doplňkových součástí.



**A4** Nerez, materiál 1.4571

**2B** Holé, dodatečně ošetřeno

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6059513                     |
| Typ                                 | SKSM 630 A4                 |
| Označení 1                          | Kabelový žlab SKSM          |
| Označení 2                          | děrovaný, s rychlospojkou   |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 60x300x3050                 |
| Barva                               | ocelová                     |
| Materiál                            | Nerez ocel, materiál 1.4571 |
| Povrch                              | Holé, dodatečně ošetřeno    |
| Norma pro povrch                    |                             |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                           |
| Množstevní jednotka                 | m                           |
| Hmotnost                            | 390,492 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                   |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 25,5187 kg CO2e / 1 metr    |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS-Magic® 60 A4

Objednací číslo: 6059513



### Rozměry

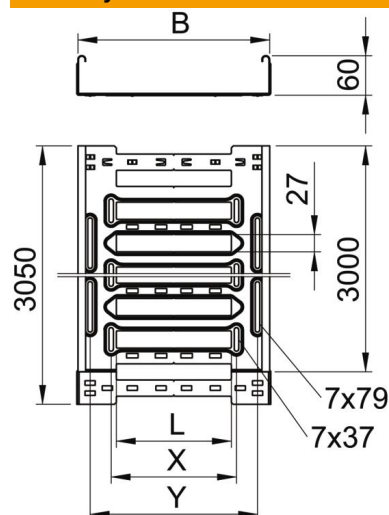

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Délka           | 3 050 mm |
| Šířka           | 300 mm   |
| Výška           | 60 mm    |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm   |
| Rozměr B        | 300 mm   |
| Rozměr L        | 180 mm   |
| Rozměr x        | 196 mm   |
| Rozměr y        | 262 mm   |

### Technické údaje

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Provedení spojky                        | Integrovaná spojka   |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha Strop Stěna  |
| Pochozí                                 | Ne                   |
| Zachování funkčnosti                    | Ne                   |
| S vrchním dílem                         | Ne                   |
| Montážní děrování ve dně                | Ano                  |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ne                   |
| Užitečný průřez                         | 178 cm²              |
| Užitečný průřez                         | 17800 mm²            |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                   |
| Děrování bočnice                        | Ano                  |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                   |
| Magnetický útlum stínění s víkem        | 50 dB                |
| Magnetický útlum stínění bez víka       | 20 dB                |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II               |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | Upevnění naklapnutím |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS-Magic® 60 A4

Objednací číslo: 6059513



### Zatížení

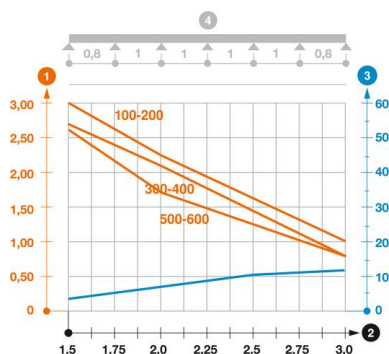

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 2,7 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 2,1 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,47 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 0,8 kN/m

### Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSM 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
  - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními