


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKSU 60 FS

Objednací číslo: 6063238

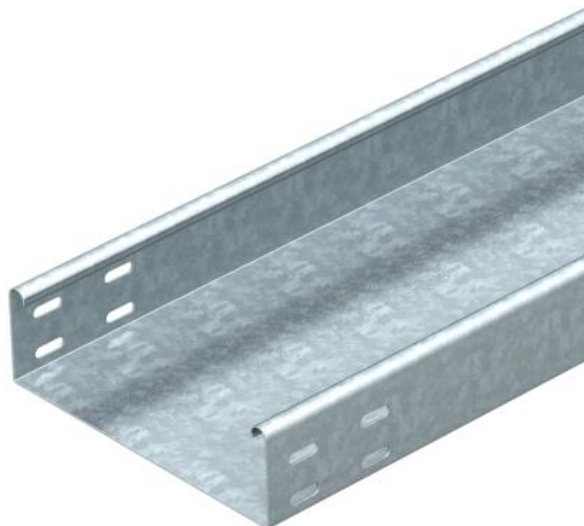

SKSU 60 = těžký systém kabelových žlabů, neděrovaných, výška bočnice 60 mm.

Kabelový žlab je na obou stranách děrován pro spojky .

Podélné spojky je nutné zvlášť objednat.

Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St

Ocel

FS

pásově zinkováno

### Kmenová data

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo                     | 6063238                     |
| Typ                                 | SKSU 630 FS                 |
| Označení 1                          | Kabelový žlab SKSU          |
| Označení 2                          | neděr., s děrov. pro spojky |
| Výrobce                             | OBO                         |
| Rozměr                              | 60x300x3000                 |
| Barva                               | pozinkováno                 |
| Materiál                            | Ocel                        |
| Povrch                              | pásově zinkováno            |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346                |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                           |
| Množstevní jednotka                 | m                           |
| Hmotnost                            | 516 kg                      |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                   |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 11,79 kg CO2e / 1 metr      |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKSU 60 FS

Objednací číslo: 6063238



### Rozměry

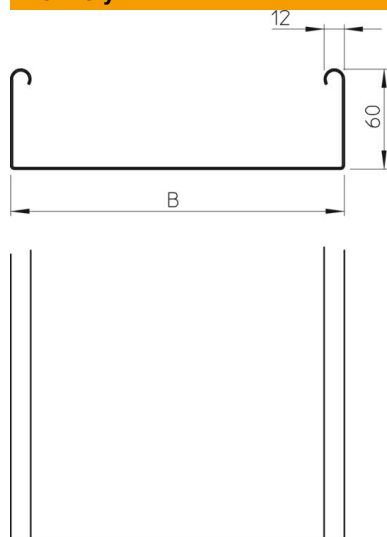

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozměr          | 60 x 300 |
| Délka           | 3 000 mm |
| Délka           | 10 ft    |
| Šířka           | 300 mm   |
| Šířka           | 12 in    |
| Výška           | 60 mm    |
| Výška           | 2 in     |
| Tloušťka plechu | 0,06 in  |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm   |
| Rozměr B        | 300 mm   |

### Technické údaje

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Provedení spojky                        | bez spojky            |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha Strop Stěna   |
| Pochozí                                 | Ne                    |
| Děrování dna                            | 0                     |
| Zachování funkčnosti                    | Ne                    |
| S vrchním dílem                         | Ne                    |
| Montážní děrování ve dně                | Ne                    |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ne                    |
| Užitečný průřez                         | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                         | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                    |
| Děrování bočnice                        | Ne                    |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                    |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II                |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný            |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKSU 60 FS

Objednací číslo: 6063238



### Zatížení

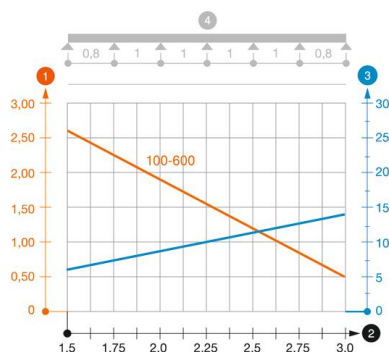

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 2,6 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 1,9 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,1 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 0,55 kN/m

### Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKSU 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
  - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními