


List technických údajů

Kabelový žlab SKS 110 FS

Objednací číslo: 6061303



SKS 110 = Systém těžkých kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm..
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.

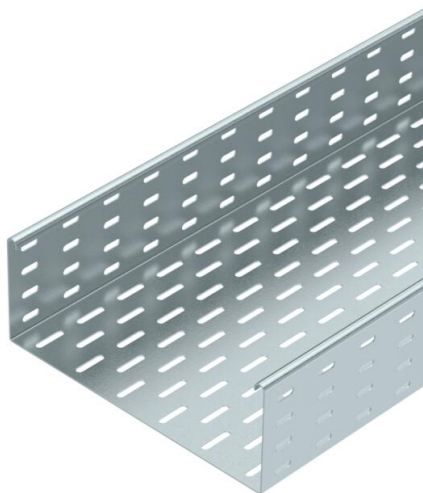

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	6061303
Typ	SKS 130 FS
Označení 1	Kabelový žlab SKS
Označení 2	děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	110x300x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	584,967 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	15,3934 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Kabelový žlab SKS 110 FS

Objednací číslo: 6061303



Rozměry



Rozměr	110 x 300
Délka	3 000 mm
Délka	10 ft
Šířka	300 mm
Šířka	12 in
Výška	110 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	0,06 in
Tloušťka plechu	1,5 mm
Maß W	300 mm

Technické údaje

Provedení spojky	Dodávaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Pochozí	Ne
Zachování funkčnosti	Ne
S vrchním dílem	Ne
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Užitečný průřez	328 cm ²
Užitečný průřez	32800 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

List technických údajů

Kabelový žlab SKS 110 FS

Objednací číslo: 6061303



Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 4 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 3 kN/m


Vzdálenost podpěr 2,0 m 2,4 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,76 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 1,2 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,5 m 0,84 kN/m

Vzdálenost podpěr 4,0 m 0,8 kN/m

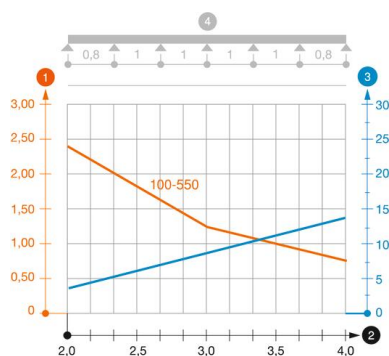

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKS 110

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
 - 2 Rozpětí podpěr v mm
 - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
 - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
 - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními