

# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS 60 FS

Objednací číslo: 6056296



SKS 60 = Systém těžkých kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm..  
Kabelový žlab typu SKS lze použít také pro zachování funkčnosti. Další údaje viz  
Protipožární systémy BSS.  
Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>St</b> | Ocel             |
| <b>FS</b> | pásově zinkováno |

### Kmenová data

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Objednací číslo                     | 6056296                 |
| Typ                                 | SKS 630 FS              |
| Označení 1                          | Kabelový žlab SKS       |
| Označení 2                          | děrovaný                |
| Výrobce                             | OBO                     |
| Rozměr                              | 60x300x3000             |
| Barva                               | pozinkováno             |
| Materiál                            | Ocel                    |
| Povrch                              | pásově zinkováno        |
| Norma pro povrch                    | DIN EN 10346            |
| Nejmenší prodejní množství          | 3                       |
| Množstevní jednotka                 | m                       |
| Hmotnost                            | 465,1 kg                |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks               |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 12,2968 kg COe / 1 metr |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS 60 FS

Objednací číslo: 6056296



### Rozměry



|                 |          |
|-----------------|----------|
| Rozměr          | 60 x 300 |
| Délka           | 3 000 mm |
| Délka           | 10 ft    |
| Šířka           | 300 mm   |
| Šířka           | 12 in    |
| Výška           | 60 mm    |
| Výška           | 2 in     |
| Tloušťka plechu | 0,06 in  |
| Tloušťka plechu | 1,5 mm   |
| Rozměr B        | 300 mm   |
| Maß W           | 300 mm   |

### Technické údaje

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Provedení spojky                        | Dodávaná spojka       |
| Způsob upevnění montážního systému      | Podlaha Strop Stěna   |
| Pochozí                                 | Ne                    |
| Děrování dna                            | 7 x 32                |
| Zachování funkčnosti                    | Ano                   |
| S vrchním dílem                         | Ne                    |
| Montážní děrování ve dně                | Ano                   |
| Rozmístění otvorů NATO                  | Ne                    |
| Užitečný průřez                         | 178 cm <sup>2</sup>   |
| Užitečný průřez                         | 17800 mm <sup>2</sup> |
| Nerezová ocel, mořená                   | Ne                    |
| Děrování bočnice                        | Ano                   |
| Provedení pro velká rozpětí             | Ne                    |
| Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537 | Typ II                |
| Druh spojky kabelového nosného systému  | šroubovaný            |


# List technických údajů

## Kabelový žlab SKS 60 FS

Objednací číslo: 6056296



### Zatížení

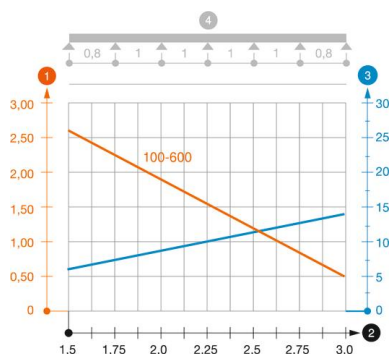

Použitelné vzdálenosti podepření, min. 1,5 m

Použitelné vzdálenosti podepření, max. 3 m

Vzdálenost podpěr 1,5 m 2,65 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,0 m 1,8 kN/m

Vzdálenost podpěr 2,5 m 1,15 kN/m

Vzdálenost podpěr 3,0 m 0,5 kN/m

### Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKS 60

- 1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
  - 2 Rozpětí podpěr v mm
  - 3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
  - 4 Schéma zatížení při zkušební metodě
- Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm
  - Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřeními